


## Uponor Central Port 3-Wege-Umschaltventil Perfekt 65 Maxi DN32

### 1099851

- 3-Wege-Umschaltventil mit einem Eingang und zwei Ausgängen
- Ventilanschluss DN 32 AG
- Verschraubungen DN 40 AG
- Inkl. Stellmotor
- Stellzeit 15 sec.
- Maximaler Betriebsdruck 16 bar
- Maximale Betriebstemperatur 110 °C
- KVS-Wert: 16

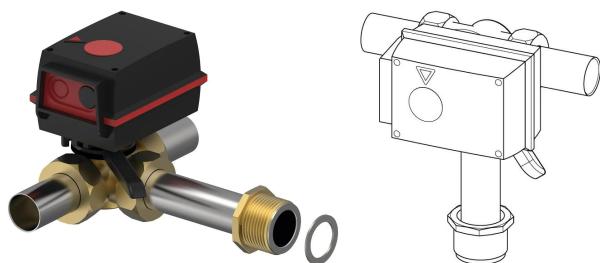


## Ausschreibungstexte Uponor Central Port 3-Wege-Umschaltventil Perfekt 65 Maxi Spezifikation

- Systempumpengruppen für die zentrale Heizungsversorgung
- Alle Systempumpengruppen sind werkseitig mit einem Combi-Control-Regler ausgestattet und komplett verdrahtet
- Montiert auf fester Halteplatte inklusive GEG-gerechter Hartschaumdämmschale

## Anwendung

- Versorgung von Frischwasserstationen
- Versorgung von Wohnungsstationen mit Fußboden- und Radiatorheizungen
- Für 2 - Rohr - Systeme mit 1 primären Heizungsvorlauf und 1 Rücklauf
- Für 3 - Rohr - Systeme mit 2 getrennten primären Heizungsvorläufen und 1 kombinierten Rücklauf
- Für 4 - Rohr - Systeme mit 2 separaten primären Heizungsvorläufen und 2 Rückläufen.

## Uponor Central Port 3-Wege-Umschaltventil Perfekt 65 Maxi DN32 1099851

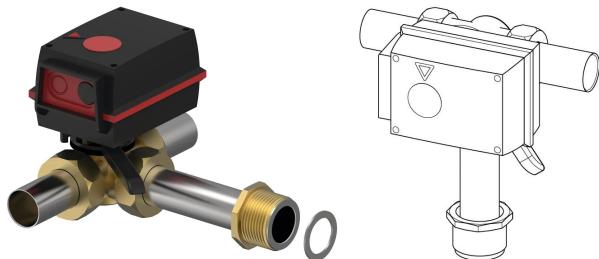

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)