


Uponor Central Port 3-Wege-Umschaltventil Perfect 40 DN25

1099873

- 3-Wege-Umschaltventil mit einem Eingang und zwei Ausgängen
- Ventilanschluß DN 25 AG
- Verschraubungen DN 32 AG
- Inkl. Stellmotor
- Stellzeit 15 sec.
- Maximaler Betriebsdruck 16 bar
- Maximale Betriebstemperatur 110 °C
- KVS-Wert: 10

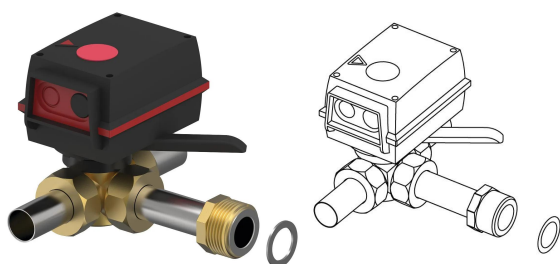

Ausschreibungstexte Uponor Central Port 3-Wege-Umschaltventil Perfect 40

Spezifikation


- Systempumpengruppen für die zentrale Heizungsversorgung
- Alle Systempumpengruppen sind werkseitig mit einem Combi-Control-Regler ausgestattet und komplett verdrahtet
- Montiert auf fester Halteplatte inklusive GEG-gerechter Hartschaumdämmschale

Anwendung

- Versorgung von Frischwasserstationen
- Versorgung von Wohnungsstationen mit Fußboden- und Radiatorheizungen
- Für 2 - Rohr - Systeme mit 1 primären Heizungsvorlauf und 1 Rücklauf
- Für 3 - Rohr - Systeme mit 2 getrennten primären Heizungsvorläufen und 1 kombinierten Rücklauf
- Für 4 - Rohr - Systeme mit 2 separaten primären Heizungsvorläufen und 2 Rückläufen.

Uponor Central Port 3-Wege-Umschaltventil Perfect 40 DN25

1099873

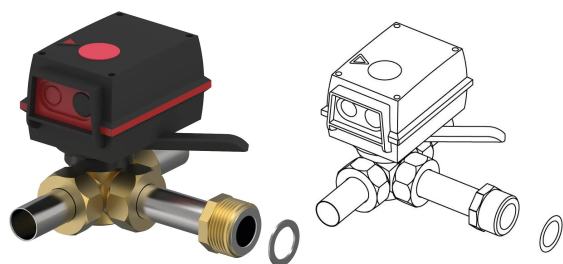

Technische Daten

Item no EAN	4026115340479
Item no GTIN	04026115340479
Maßeinheit	St.
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900326094
Item Unit Height	60 mm
Item Unit Weight	0,7 mm
Item Unit Width	116 mm

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de