


Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single 63x5,8/140

1118766

- Vorgeämmter PE-Xa Rohrbogen
- 1-Mediumrohr PE-Xa, Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- PUR Schaum, PE-HD Mantelrohr
- Lieferzeit auf Anfrage

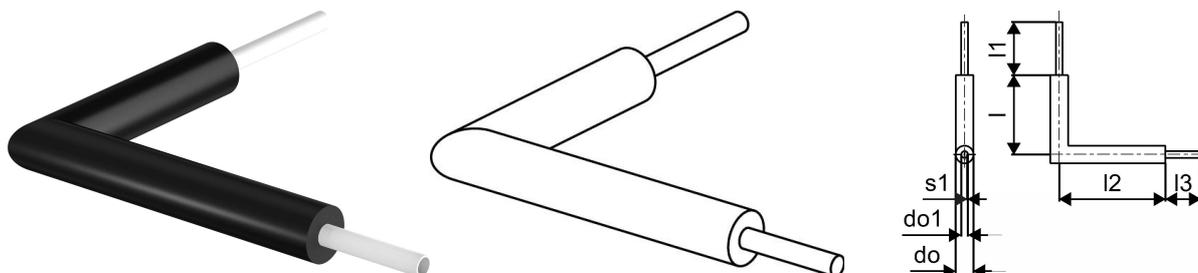

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single

Spezifikation



- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single 63x5,8/140

1118766

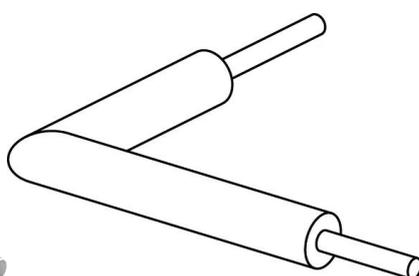

Technische Daten

Maßeinheit	St.
Länge (l)	900 mm
Länge (l1)	200 mm
Länge (l2)	1200 mm
Länge (l3)	200 mm
Packaging Quantity PL1	1

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de