


Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single 125x11,4/200

1118770

- Vorgeämmter PE-Xa Rohrbogen
- 1-Mediumrohr PE-Xa, Sauerstoffsperrschicht
- Max. +95 °C / 6 bar
- PUR Schaum, PE-HD Mantelrohr
- Lieferzeit auf Anfrage

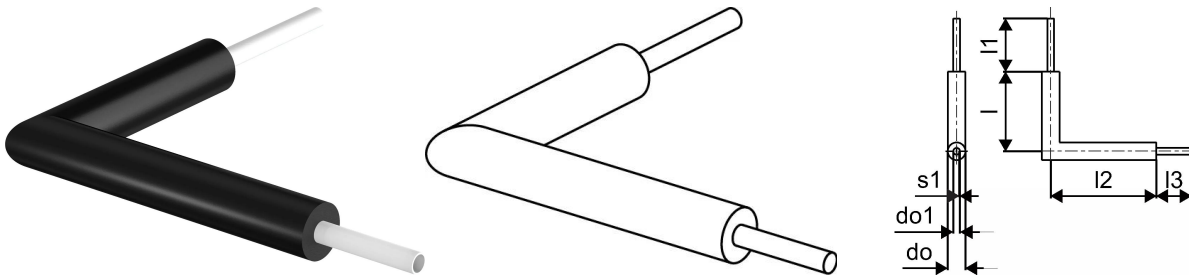

Ausschreibungstexte Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single

Spezifikation



- Alle Systemzubehörteile sind korrosionsbeständig

Anwendung

- Das gesamte Ecoflex Systemzubehör ist für die Erdverlegung konzipiert

Uponor Ecoflex Hauseinführungsbogen Single 125x11,4/200

1118770

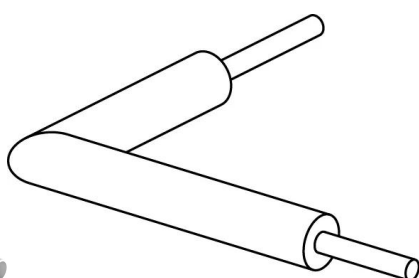

Status

Item Available From date

2026-01-01

Product code

Item no EAN

6414905552207

Item no GTIN

06414905552207

Dimension

Höhe der Artikeleinheit

200

Länge der Artikeleinheit

1400

Gewicht der Artikeleinheit

18,13

Breite der Artikeleinheit

1100

Item_UOM

St.

Measurements

LÄNGE_L

900

Länge (l1)

200

Länge (l2)

1200

Länge (l3)

200

Außendurchmesser_do

200

Außendurchmesser_do1

125

Wandstärke_s1

11,4

Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414905630981

Verpackungshöhe PL1

200

Verpackungslänge PL1

1400

Verpackungsmenge PL1

1

Verpackungstyp PL1

Piece

Verpackungsvolumen PL1

0,308

Verpackungsgewicht PL1

18,13

Verpackungsbreite PL1

1100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de