


## Uponor Motion Wandabdeckung

**1118849**

- Die Wandabdeckung besteht aus einem robusten Edelstahlrahmen (1.4016) und einer weißen, kratzfesten PVC - Abdeckung
- Seitliche Befestigungspunkte zur einfachen Installation für die Uponor Motion Spülstation WF Rp 1/2"
- Wasserfester Montageschutz zur Vermeidung von Beschädigungen während der Bauzeit

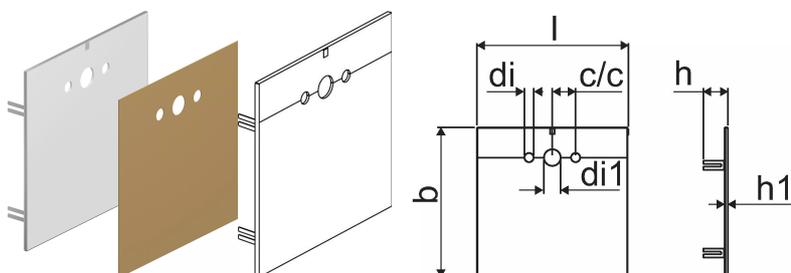

### Ausschreibungstexte Uponor Motion Wandabdeckung

#### Spezifikation


- Ungehinderter freier Auslauf "AA" nach DIN EN 1717 und DIN EN 13076
- Schallschutz nach DIN EN 4109/5, VDI 4100 SSt III, SST EB II
- Integrierte Anschlüsse für Eckventile 1/2" Rp und Gewindeanschlüsse links / rechts 1/2" Rp
- Abwasseranschluss DN 50
- Siphon - Anschluss DN 32
- Dämmbox aus EPP
- Steuerung über Mobilgerät mittels Wirelessverbindung über eine App oder manuelle Bedienung über die Tasten auf dem Steuergerät
- Integrierte SD Karte zur Dokumentation des bestimmungsgemäßen Betriebes
- Potentialfreier Kontakt zur Spülauslösung über externen Taster oder GLT
- Akustisches Warnsignal bei Abwasser Rückstau
- Optionale Möglichkeit zur Ausgabe eines optischen Warnsignals (12V) bei Abwasser Rückstau
- Motorisierter Kugelhahn mit abnehmbarem Antrieb, Auslieferungszustand geschlossen
- Integrierter Siphon für Waschbeckenanschluss
- Temperatursensoren und Überlaufsensor für höhere Sicherheit
- Bedarfsspülung, Intervallspülung

#### Zertifikat

- DVGW W 540

## Uponor Motion Wandabdeckung

1118849

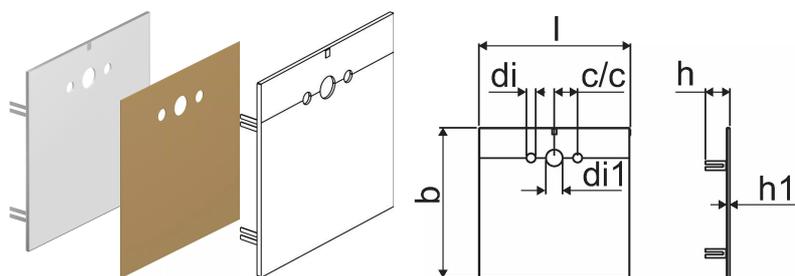

### Technische Daten

Maßeinheit	St.
Mittenabstand	77 mm
Länge (l)	498 mm
z-Maß b	495 mm
z-Maß h	81 mm
z-Maß h1	11 mm
Packaging Quantity PL1	1

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)