


Uponor Motion Ventil mit Stellantrieb with restrictor

1118853

- Für die Installation in der Bewegungsspülstation SA/WF Rp 1/2
- Für kaltes/warmes Wasser
- Drehbar links/rechts

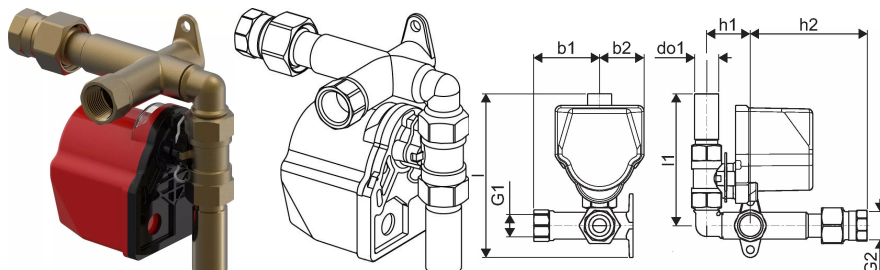

Ausschreibungstexte Uponor Motion Ventil mit Stellantrieb with restrictor

Spezifikation

- Ungehinderter freier Auslauf "AA" nach DIN EN 1717 und DIN EN 13076
- Schallschutz nach DIN EN 4109/5, VDI 4100 SSt III, SST EB II
- Integrierte Anschlüsse für Eckventile 1/2" Rp und Gewindeanschlüsse links / rechts 1/2" Rp
- Abwasseranschluss DN 50
- Siphon - Anschluss DN 32
- Dämmbox aus EPP
- Steuerung über Mobilgerät mittels Wirelessverbindung über eine App oder manuelle Bedienung über die Tasten auf dem Steuergerät
- Integrierte SD Karte zur Dokumentation des bestimmungsgemäßen Betriebes
- Potentialfreier Kontakt zur Spülauslösung über externen Taster oder GLT
- Akustisches Warnsignal bei Abwasser Rückstau
- Optionale Möglichkeit zur Ausgabe eines optischen Warnsignals (12V) bei Abwasser Rückstau
- Motorisierter Kugelhahn mit abnehmbarem Antrieb, Auslieferungszustand geschlossen
- Integrierter Siphon für Waschbeckenanschluss
- Temperatursensoren und Überlaufsensor für höhere Sicherheit
- Bedarfsspülung, Intervallspülung

Anwendung


- Maximaler Betriebsdruck 10 bar
- Maximale Betriebstemperatur 70 °C
- Minimale Umgebungstemperatur 5 °C
- Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
- Minimaler Fließdruck 1000 mbar
- Maximale Durchflussmenge 15 l/min (0,25 l/sec)
- Stromversorgung 230 V AC / 50-60 Hz
- Schutzklasse: IP 54

Zertifikat

- DVGW W 540

Uponor Motion Ventil mit Stellantrieb with restrictor

1118853

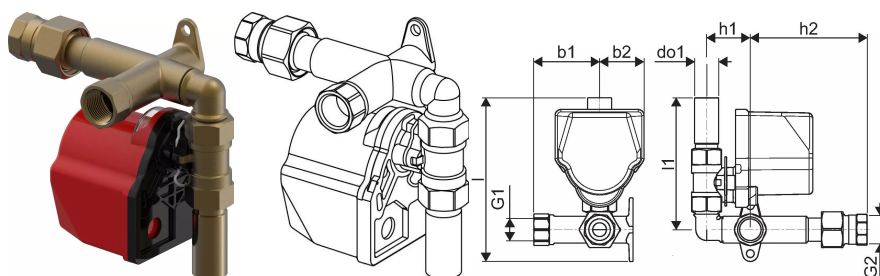

Product code

Item no EAN 6414905561568

Item no GTIN 06414905561568

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 137

Länge der Artikeleinheit 147

Gewicht der Artikeleinheit 0,5

Breite der Artikeleinheit 92

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905628803

Verpackungshöhe PL1 140

Verpackungslänge PL1 150

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungsvolumen PL1 0,0021

Verpackungsgewicht PL1 0,8

Verpackungsbreite PL1 100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de