



## Uponor S-Press PLUS Zirkulationsventil DN 20 20mm


**1119320**

- Einzigartige Verpresstkenzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Mit Uponor S-Press PLUS-Anschlüssen
- Automatische thermische Regelung der Durchflussmenge
- Für Warmwasser (PWH-C) einsetzbar
- Einstellbereich 35-60 °C
- Werkseinstellung 57 °C
- Desinfektionstemperatur: 70-71 °C
- Schließtemperatur: 75 °C (Schließung nicht zu 100 %)
- Inklusive Dämmschale
- DVGW zertifiziert



## Uponor S-Press PLUS Zirkulationsventil DN 20 20mm

1119320

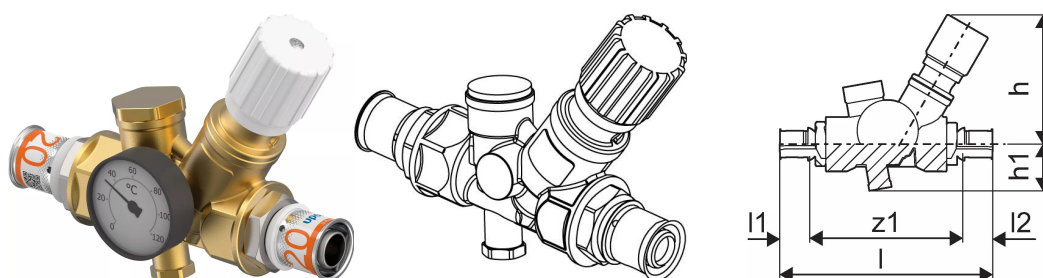

### Technische Daten

Item no EAN	6414905560042
Item no GTIN	06414905560042
Maßeinheit	St.
Länge (l)	144 mm
Länge (l1)	21 mm
Länge (l2)	21 mm
z-Maß h	86 mm
z-Maß h1	31 mm
Verpackungsmenge 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905655540

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)