


## Uponor S-Press PLUS Unterputzventil 20

**1119322**

- Mit Uponor S-Press PLUS Anschlüssen
- Griffaufnahme: sternförmig (Griff M 24 x 1" nicht enthalten)
- Für Trinkwasser kalt und warm
- DVGW zertifiziert

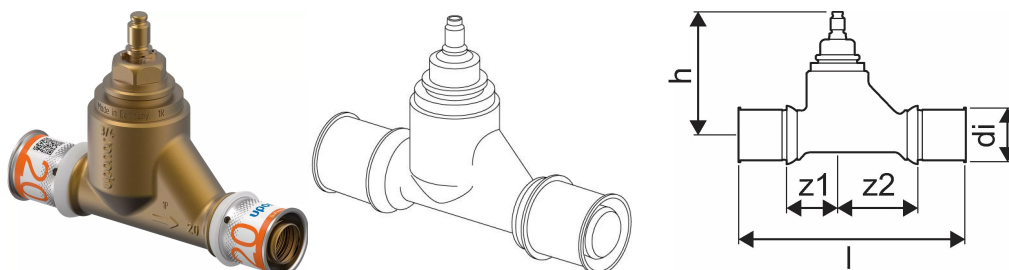

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Unterputzventil

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- 

#### Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat


- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

#### Ausschreibung

- Mit Uponor S-Press PLUS Anschlüssen
- Griffaufnahme: sternförmig (Griff M 24 x 1" nicht enthalten)
- Betriebstemperatur: max. 95 °C
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Ventilkörper aus Messing CW625N
- DVGW zertifiziert

## Uponor S-Press PLUS Unterputzventil 20

1119322

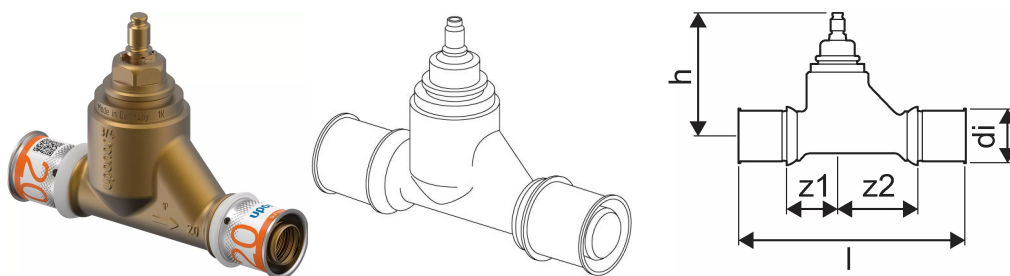

### Technische Daten

Artikelmenge 1	1
Artikelmenge 2	5
Maßeinheit	St.

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

#### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)