


## Uponor Fluvia Move Pumpengruppe CPG-15-C-W

**1119445**

- Für Heizleistung 15 kW
- Smatrix Move, 3 - Wege - Mischer mit variablem KVS-Wert und Motor 230V
- Pumpe Wilo Para:  $Q = 0,1 - 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H = 6 - 2,4 \text{ m}$ ,  $EEL = 0,17$
- Primärer Anschluss Rp1 (FT)
- Sekundäre Kugelhähne mit Thermometer, Anschluss Rp1 (FT)
- Zentrale Vorlauftemperaturregelung
- Isolierschalen zur Minimierung von Wärmeverlusten
- Optional mit integriertem Vorlauftemperaturregler Smatrix Move für die stufenlose Einstellung der Vorlauftemperatur
- Max. Primärtemperatur: 90 °C
- Max. Sekundärtemperatur: 60 °C

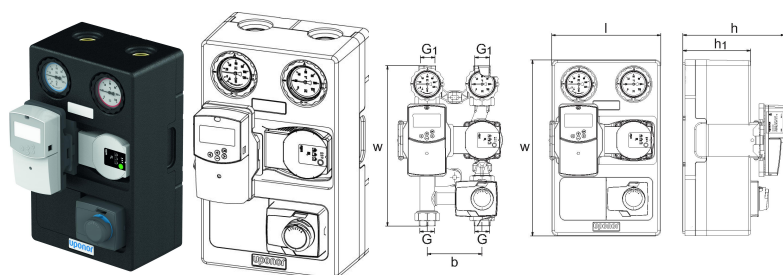

## Ausschreibungstexte Uponor Fluvia Move Pumpengruppe CPG-15-C-W

### Spezifikation


- Vormontierte Pumpengruppe mit Vorlauftemperaturregler Uponor Smatrix Move
- Außenfühler (für die Installation an der Außenwand)
- Vorlauftemperaturfühler
- 3 - Wege - Mischventil mit Mischerantrieb 230 V
- Geregelte Umwälzpumpe
- Upgrade auf Heizen / Kühlen mit Uponor Smatrix Thermostat T-168 (1071689) und Uponor Smatrix - Antenne (1071676) möglich

### Anwendung

- Für witerungsgeführte Vorlauftemperaturregelung
- Max. Temperatur: 90 °C primär
- Max. Temperatur: 60 °C sekundär
- Max. Druck: 6 bar

## Uponor Fluvia Move Pumpengruppe CPG-15-C-W

1119445

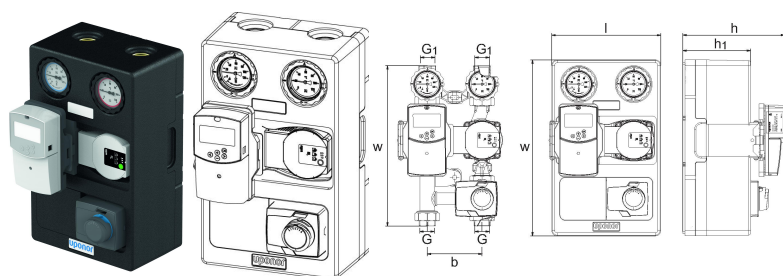

### Technische Daten

Item no EAN	6414905650385
Item no GTIN	06414905650385
Item no VVS	466261150
Item no NRF	8362184
Maßeinheit	St.
Länge (l)	248 mm
z-Maß b	125 mm
z-Maß h	232 mm
z-Maß h1	154 mm
z-Maß w	365 mm
z-Maß w1	400 mm
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	18
Packaging GTIN PL1	06414905650392
Packaging GTIN PL4	06414905650415
Item Unit Height	232 mm
Item Unit Weight	6,3 kg
Item Unit Width	248 mm

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)