


Uponor Vario M Füll-/Entleerungsventil

1120810

- Zum Füllen und Entleeren des Verteilers

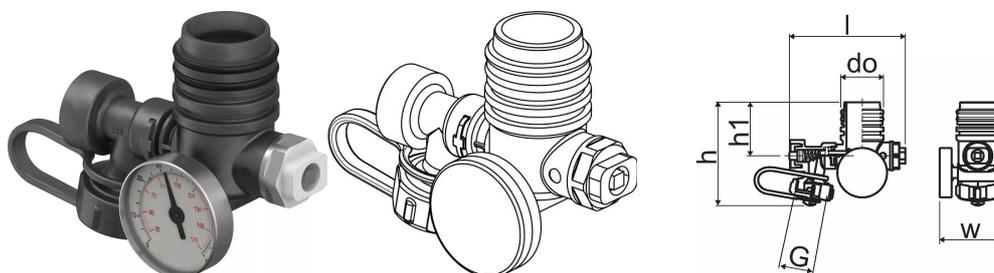

Ausschreibungstexte Uponor Vario M Füll-/Entleerungsventil

Spezifikation


- Aus glasfaserverstärktem Polyamid
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links G 1" mit Flachdichtung
- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrern
- Rücklauf mit Rückschlagventilen und Kappen
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario M Füll-/Entleerungsventil

1120810

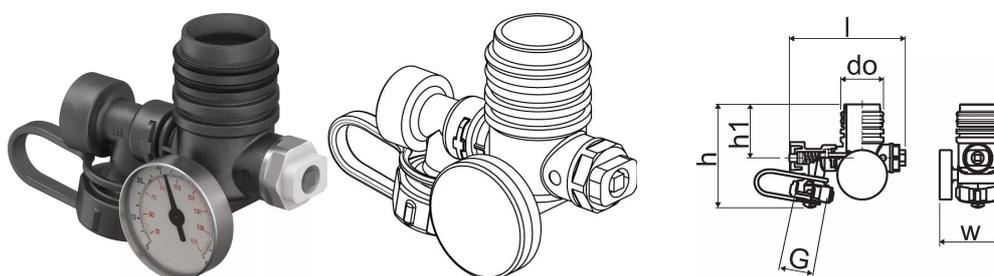

Technische Daten

Maßeinheit	St.
Länge (l)	96 mm
z-Maß h	86 mm
z-Maß h1	45 mm
z-Maß w	49 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL2	10

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de