


GF Uponor Combi Port M-Pro Wohnungsstation 19 St BP DI ZM MS UL SS ZA 2C

1128853

- UFH - Ausführung für Trinkwassererwärmung und Heizkreis für Fußbodenheizung (inkl. Mischkreislauf mit Umwälzpumpe).

- Ausstattungscodes:

- 15,19 – Warmwasserkapazität (l/min)
- CB – Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (Kupfer gelötet) für die Warmwasserbereitung
- St – Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (VacInox gelötet) für die Warmwasserbereitung
- BP – Funktion zur Vorwärmung der Versorgungsleitungen
- DT – Differenzdruckregler im Heizkreis Warmwasserbereitung
- ZM – Zirkulationsmodul für die Trinkwassererwärmung mit Sicherheitsventil, Zirkulationspumpe und Differenzdruckregler
- MS – Mischset mit Umwälzpumpe, Thermostat und Rückschlagventil für Wohnungsheizkreislauf
- UL – Thermostatischer Temperaturbegrenzer für Fußbodenheizungskreis
- SS – Sicherheitsthermostatschalter für Wohnungsheizungskreis
- ZA – Mit Zonenventil und 2-Punkt-Stellantrieb im Rücklauf des Wohnungsheizkreises
- 2C – Zweiter direkter Heizkreisanschluss mit Extra Zonenventil (kein Stellantrieb, kein Mischkreislauf)

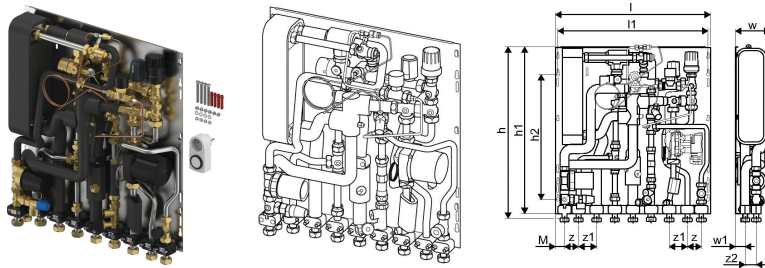

Ausschreibungstexte GF Uponor Combi Port M-Pro Wohnungsstation

Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Wärmedämmung an den Zuleitungen
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Kaltwasserabgang
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur : 85 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 556 x 620 x 110 mm

Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Anschluß von Radiatorheizungen

Zertifikat

- DVGW

GF Uponor Combi Port M-Pro Wohnungsstation 19 St BP DI ZM MS UL SS ZA 2C

1128853

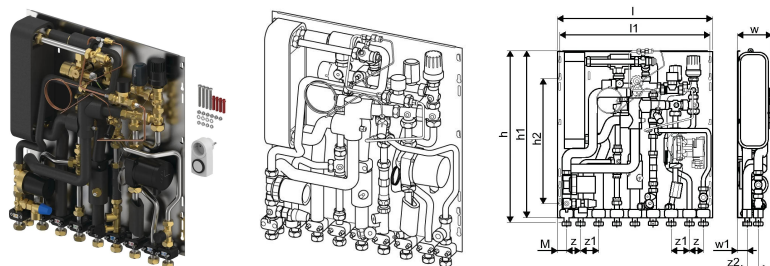

Product code

Item no EAN 4026115365199

Item no GTIN 04026115365199

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 107

Länge der Artikeleinheit 618

Gewicht der Artikeleinheit 20

Breite der Artikeleinheit 556

Item_UOM St.

Measurements

LÄNGE_L 555,5

Länge (l1) 537,7

Z-Messung h 620

Z-Messung h1 600

Z-Messung h2 450

Z-Messung m 32,75

Z-Messung w1 35

Z 50

z1 65

z2 39,6

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900382090

Verpackung GTIN PL4 06414900500425

Verpackungshöhe PL1 170

Verpackungshöhe PL4 865

Verpackungslänge PL1 650

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	10
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,06409
Verpackungsband PL4	0,8304
Verpackungsgewicht PL1	20,5
Verpackungsgewicht PL4	225
Verpackungsbreite PL1	580
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com