


Uponor Combi Port M-Pro Wohnungsstation RC 19 St BP DI ZM ZV

1128855

- Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (VacInox gelötet)
 - Differenzdruckregelung
 - Manuelles Zonenventil zum Heizen
 - RC-Version für die Trinkwassererwärmung und Direktheizung mit Heizkörperanschluss (kein Mischkreis).
- Ausstattungscode:
- 15,19 - Warmwasserkapazität (l/min)
 - St - Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (VacInox gelötet) für die Warmwasserbereitung
 - BP - Funktion zur Vorwärmung der Versorgungsleitungen
 - DI - Primärer Differenzdruckregler am Eingang der Station
 - ZM - Zirkulationsmodul für die Trinkwassererwärmung mit Sicherheitsventil, Zirkulationspumpe und Differenzdruckregler
 - ZV - Zonenventil im Rücklauf des Wohnungsheizkreises ohne Stellantrieb

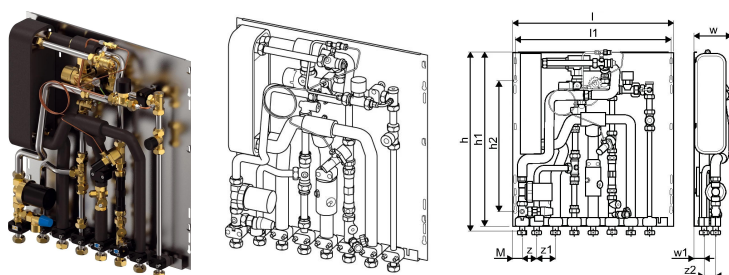

Ausschreibungstexte Uponor Combi Port M-Pro Wohnungsstation RC

Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Wärmedämmung an den Zuleitungen
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Kaltwasserabgang
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur : 85 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 556 x 620 x 110 mm

Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Anschluß von Radiatorheizungen

Zertifikat

- DVGW

Uponor Combi Port M-Pro Wohnungsstation RC 19 St BP DI ZM ZV

1128855

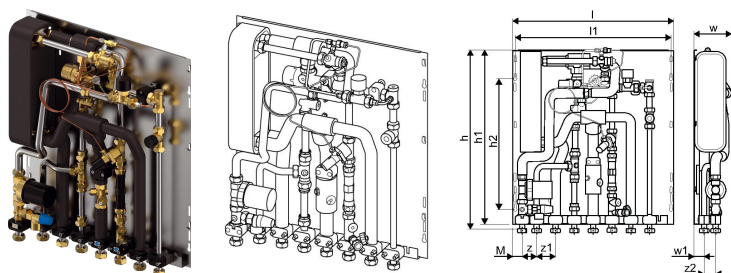

Product code

Item no EAN 4026115365212

Item no GTIN 04026115365212

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 108

Länge der Artikeleinheit 618

Gewicht der Artikeleinheit 15

Breite der Artikeleinheit 556

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900382113

Verpackung GTIN PL4 06414900500449

Verpackungshöhe PL1 170

Verpackungshöhe PL4 865

Verpackungslänge PL1 650

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL4 10

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsvolumen PL1 0,06409

Verpackungsband PL4 0,8304

Verpackungsgewicht PL1 15,5

Verpackungsgewicht PL4 175

Verpackungsbreite PL1 580

Verpackungsbreite PL4 800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com