


GF Uponor Combi Port M-Hybrid Wohnungsstation 400V 18 ST 21H3 DH BP HA FR

1135557

- Ausstattungscodes :
- 400V - Geeignete Netzspannung für den elektrischen Durchlauferhitzer 400V für die Warmwasserbereitung
- 10 - Warmwasserkapazität (l/min)
- St - Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (VacInox gelötet) für die Warmwasserbereitung
- 13H2 - 13 kW installierte Leistung für ~53 Grad C Trinkwassertemperatur warm bei 10 l/min (oder ~15 l/min bei Mischung auf 38 Grad C)
- 21H3 - 21 kW installierte Leistung für ~60 Grad C Trinkwassertemperatur warm bei 10 l/min (oder ~18 l/min bei Mischung auf 38 Grad C)
- EB - Elektrische Nachheizung (Booster) eingebaut
- DI - Primärer Differenzdruckregler am Eingang der Station
- DH - Sekundär-Differenzdruckregler am Abgang des Wohnungsheizkreises
- BP - Vorwärmfunktion der Versorgungsleitungen
- HA - Wasserschlagdämpfer auf der Brauchwasserseite
- FR - Schmutzfänger im Rücklauf des Heizkreisanschlusses

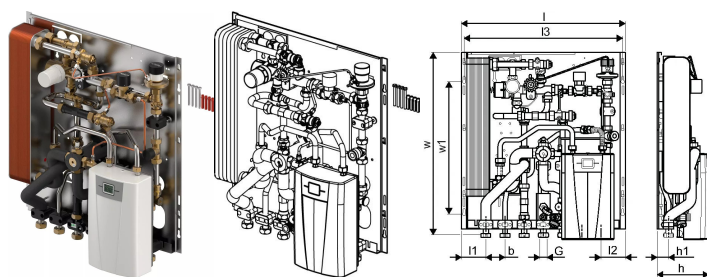

Ausschreibungstexte GF Uponor Combi Port M-Hybrid Wohnungsstation

Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Wärmedämmung an den Zuleitungen
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Elektrischer Nachheizung für Brauchwarmwasser
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Betriebstemperatur Trinkwasserkreislauf: 60 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 3,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 555,5 x 618 x 174 mm

Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Geeignet für Wärmepumpensysteme mit niedrigen primären Heizkreistemperaturen

Zertifikat

- DVGW

GF Uponor Combi Port M-Hybrid Wohnungsstation 400V 18 ST 21H3 DH BP HA FR

1135557

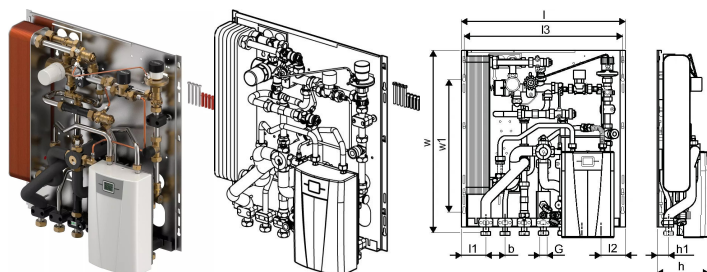

Product code

Item no EAN	6414900422086
Item no GTIN	06414900422086

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	176
Länge der Artikeleinheit	618
Gewicht der Artikeleinheit	20
Breite der Artikeleinheit	556
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900381369
Verpackung GTIN PL4	06414900500371
Verpackungshöhe PL1	170
Verpackungshöhe PL4	1220
Verpackungslänge PL1	650
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	6
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,06409
Verpackungsband PL4	1,1712
Verpackungsgewicht PL1	20,5
Verpackungsgewicht PL4	143
Verpackungsbreite PL1	580
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com