

Uponor Combi Port M-4pipe Vierleiterstation H/C 19 St BP ZM HC DI D4

1135569

Version Heizen/Kühlen für die indirekte Warmwasserbereitung und den direkten Anschluss an die Wohnungsheizung mit 2 getrennten Leitungen für die Wärmezufuhr und 2 Rücklaufleitungen (1 für Warmwasser, 1 für den Heizkreislauf der Wohnung), die den Betrieb mit energieeffiziente Niedertemperaturheizungen, Kühlanwendungen und Wärmepumpensystemen ermöglicht.

Ausstattungs-codes:

(15) 19 - Warmwasserkapazität (l/min)

St - Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (Vaclnox gelötet) für die Warmwasserbereitung

BP - Funktion zur Vorwärmung der Versorgungsleitungen


TL - Thermostatischer Temperaturbegrenzer für Trinkwasser warm mit Tauchfühler

HC - Heiz- und Kühlmöglichkeit, mit 2 Vorlaufleitungen und 2 Rücklaufleitungen

DI - Primärer Differenzdruckregler am Eingang der Station


D4 - Differenzdruckregler am Niedertemperatur - Heizkreis

ZM - Zirkulationsmodul für die Trinkwassererwärmung mit Sicherheitsventil, Zirkulationspumpe und Differenzdruckregler

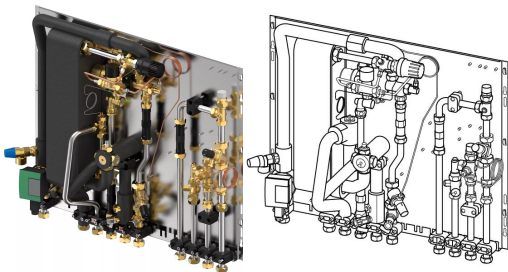

Uponor Combi Port M-4pipe Vierleiterstation H/C 19 St BP ZM HC DI D4

1135569

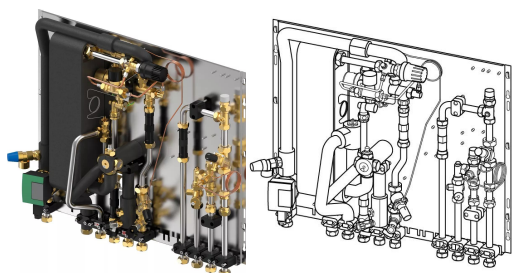

Technische Daten

Item no EAN	6414900422208
Item no GTIN	06414900422208
Maßeinheit	St.
Verpackungsmenge 1	1
Verpackungsmenge 4	3
Packaging GTIN PL1	06414900381482
Packaging GTIN PL4	06414900500319
Item Unit Length	618
Item Unit Height	145
Item Unit Weight	20
Item Unit Width	756

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de