


GF Uponor S-Press tee reducer 40-16-40

1137431

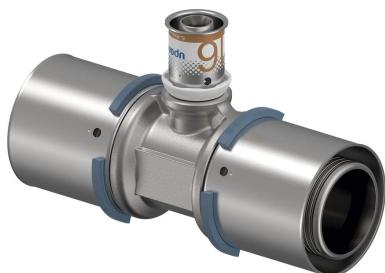

Ausschreibungstexte GF Uponor S-Press tee reducer

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor S-Press tee reducer 40-16-40

1137431

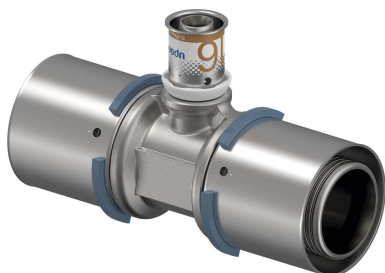

Product code

Item no EAN	6414900309974
Item no GF	35001137431
Item no GTIN	06414900309974
Item no LVI	1720945
Item no NRF	1627572

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	120
Gewicht der Artikeleinheit	0,443
Breite der Artikeleinheit	42.1
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	60
Länge (I2)	49
Länge (I3)	60
z1	22,4
Z2	28,7
Z3	22,4

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900624688
Verpackung GTIN PL4	06414900624695
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	135
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP_C

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	390
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001045
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	0,483
Verpackungsgewicht PL4	213,37
Verpackungsbreite PL1	87
Verpackungsbreite PL4	800

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com