


GF Uponor S-Press tee reducer 50-16-50

1137433

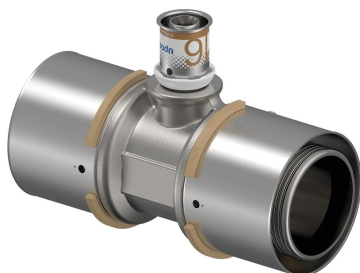

Ausschreibungstexte GF Uponor S-Press tee reducer

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

GF Uponor S-Press tee reducer 50-16-50

1137433



Product code

Item no EAN	6414900309998
Item no GF	35001137433
Item no GTIN	06414900309998
Item no LVI	1720950
Item no NRF	1627573

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	52.1
Länge der Artikeleinheit	122
Gewicht der Artikeleinheit	0,604
Breite der Artikeleinheit	80.55
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	61
Länge (I2)	54,5
Länge (I3)	61
z1	23,4
Z2	34,2
Z3	23,4

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900624763
Verpackung GTIN PL4	06414900624770
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	135
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmaterial (Anzahl) PL1	20
Verpackungsmaterial (kurz) PL1	PAP_C

Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	390
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001045
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	0,644
Verpackungsgewicht PL4	276,160
Verpackungsbreite PL1	87
Verpackungsbreite PL4	800

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com