


Uponor Siccus Mini Randverstärkung 1000x45x15mm

1139794

- Kunstfaserstreifen 1.000x45x15mm
- Randabstützung an Wänden und in Türöffnungen bei Siccus Mini in Verbindung mit Bodenbelägen aus Keramikfliesen und Naturstein

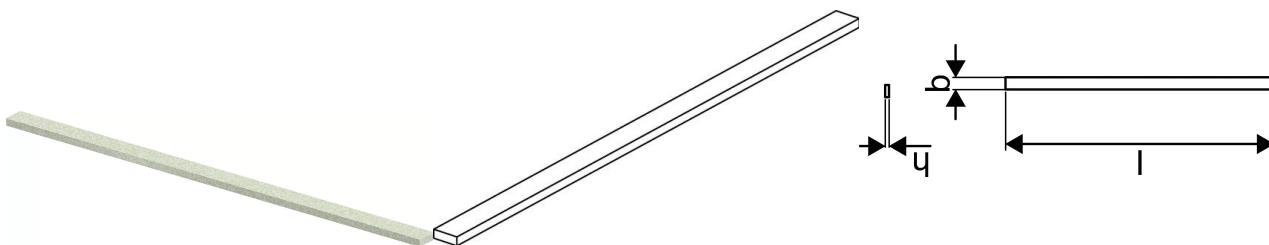

Ausschreibungstexte Uponor Siccus Mini Randverstärkung

Spezifikation

- Uponor Siccus Mini ist ein Trockenbausystem für Fußbodenheizung in flacher Bauweise, mit vorgefertigter, vollflächig integrierter Wärmeleitschicht aus Aluminium; gemäß EN 1264; Ausführung B.

- Panel aus EPS 400 mit Rohrabständen von 100 mm

- Zur Verlegung mit Uponor Comfort Rohr 9,9 mm


Anwendung

- Fußbodenheizung und -kühlung für Trockenbauinstallationen
- Direkter Bodenbelag mit Fliesen, Naturstein, Laminat, Holzparkett
- Spezifizierte Trockenestrichplatten für Vinyl- und Teppichböden

Zertifikat

- DIN CERTCO

Uponor Siccus Mini Randverstärkung 1000x45x15mm 1139794

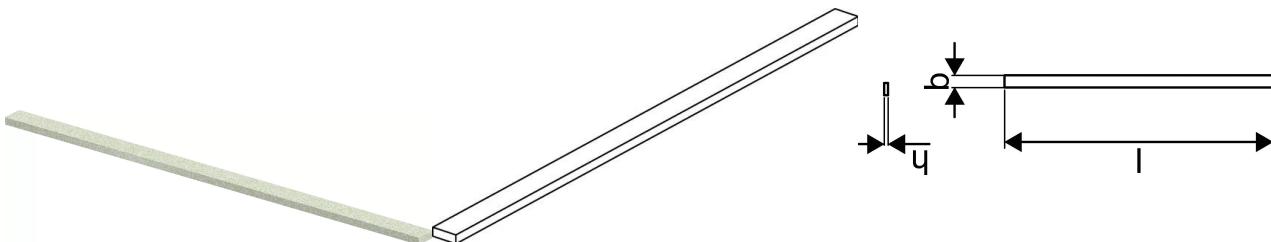

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH
Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany
T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com
www.uponor.com/de-de