


GF Silenta 3A Abzweig 45° 75-50mm

1146677

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.

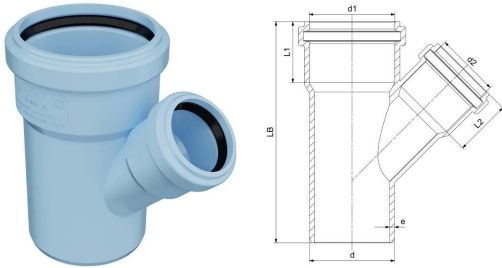

Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Abzweig 45°

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Abzweig 45° 75-50mm

1146677



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652001159
Item no GF	4704207500221
Item no GTIN	08698652001159
Item no NOBB	60823842
Item no NRF	1486173
Item no RSK	2831999
Item no VVS	186733073

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	180
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,27
Breite der Artikeleinheit	154
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	46
Wandstärke_s	16
Z-Messung d2	50
Z-Messung z	2,3

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900554237
Verpackung GTIN PL2	06414900566469
Verpackung GTIN PL4	06414900566476
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungshöhe PL2	360
Verpackungshöhe PL4	864

Verpackungslänge PL1	90
Verpackungslänge PL2	390
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	320
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0024948
Verpackungsband PL2	0,040716
Verpackungsband PL4	0,82944
Verpackungsgewicht PL1	0,27
Verpackungsgewicht PL2	5,97
Verpackungsgewicht PL4	120,52
Verpackungsbreite PL1	154
Verpackungsbreite PL2	290
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de