


GF Silenta 3A Abzweig 45° 110-110mm

1146684

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.

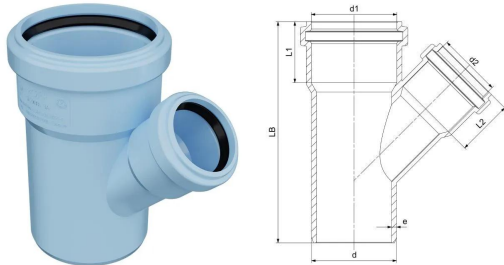

Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Abzweig 45°

Spezifikation

Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Abzweig 45° 110-110mm

1146684



Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652001197
Item no GF	4704211000621
Item no GTIN	08698652001197
Item no NOBB	60823849
Item no NRF	1486180
Item no RSK	2832019
Item no VVS	186733110

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	290
Länge der Artikeleinheit	130
Gewicht der Artikeleinheit	0,845
Breite der Artikeleinheit	250
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	58
Wandstärke_s	16
Z-Messung d2	110
Z-Messung z	3,4

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900554244
Verpackung GTIN PL2	06414900566605
Verpackung GTIN PL4	06414900566612
Verpackungshöhe PL1	290
Verpackungshöhe PL2	400
Verpackungshöhe PL4	944

Verpackungslänge PL1	130
Verpackungslänge PL2	800
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	80
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,009425
Verpackungsband PL2	0,192
Verpackungsband PL4	0,90624
Verpackungsgewicht PL1	0,845
Verpackungsgewicht PL2	18,46
Verpackungsgewicht PL4	98,84
Verpackungsbreite PL1	250
Verpackungsbreite PL2	600
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de