


GF Silenta 3A Abzweig 45° 160-125mm

1146698

- Hellblau, dreischichtiges PP-Material, nach EN 1451, DIN 4109, B2 nach DIN 4102.

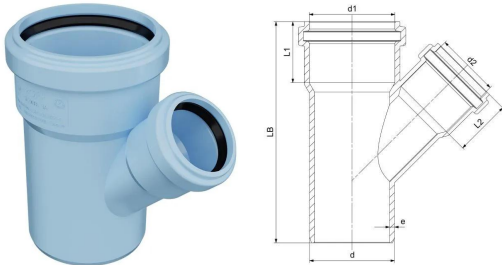

Ausschreibungstexte GF Silenta 3A Abzweig 45°

Spezifikation


Silenta 3A ist ein schalldämmendes, dreischichtiges Abwasser- und Schmutzwasserrohrsystem aus PP-Material, das speziell für drucklose Hausentwässerung formuliert und verstärkt wurde. Es entspricht den Systemnormen DIN EN 1451, DIN 4109 und DIN 4102. Silenta 3A bietet hohe Leistungsfähigkeit an allen Stellen, die Stoßfestigkeit, Langlebigkeit und Schallschutz erfordern. Die Rohrdurchmesser reichen von 40 bis 200 mm. Das System umfasst zudem Formteile und Zubehör.

Anwendung

- Schmutz- und Abwasserrohrsystem

GF Silenta 3A Abzweig 45° 160-125mm

1146698

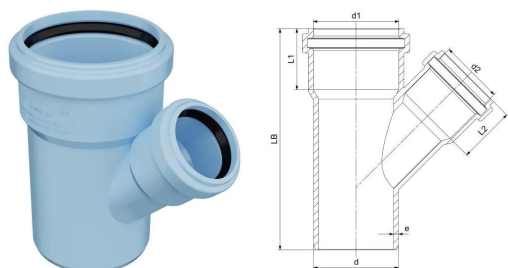

Status

Item Available From date 2026-01-01

Product code

Item no EAN	8698652054971
Item no GF	4704216001221
Item no GTIN	08698652054971
Item no NOBB	60823862
Item no NRF	1486193
Item no RSK	2832028
Item no VVS	186733158

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	380
Länge der Artikeleinheit	185
Gewicht der Artikeleinheit	1,8
Breite der Artikeleinheit	315
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	64
Wandstärke_s	20
Z-Messung d2	125
Z-Messung z	3,1

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900553148
Verpackung GTIN PL2	06414900566865
Verpackung GTIN PL4	06414900566872
Verpackungshöhe PL1	380
Verpackungshöhe PL2	400
Verpackungshöhe PL4	944

Verpackungslänge PL1	185
Verpackungslänge PL2	800
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungsmenge PL4	40
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0221445
Verpackungsband PL2	0,192
Verpackungsband PL4	0,90624
Verpackungsgewicht PL1	1,8
Verpackungsgewicht PL2	19,56
Verpackungsgewicht PL4	103,24
Verpackungsbreite PL1	315
Verpackungsbreite PL2	600
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de