


GF iFIT Reduzier-T-Stück 90deg 25/32-16/20 25/32

1151160

- Werkstoff: PPSU

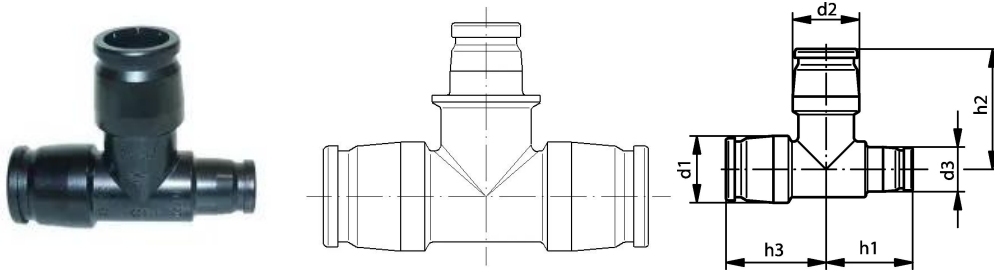

Ausschreibungstexte GF iFIT Reduzier-T-Stück 90deg

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Reduzier-T-Stück 90deg 25/32-16/20 25/32

1151160

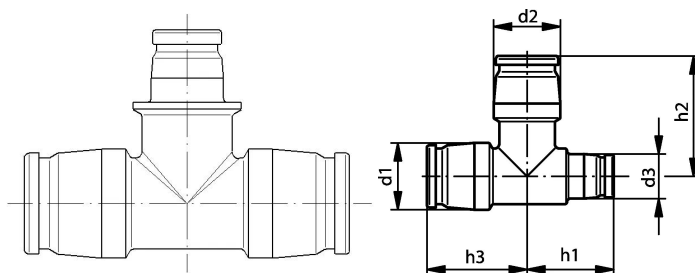

Measurements

Inner_diameter_di	25 - 32
Z-Messung d2	16 - 20
Z-Messung h1	45
Z-Messung h2	48
Z-Messung h3	45

Product code

Item no EAN	7611205892012
Item no GF	762101185
Item no GTIN	07611205892012
Item no LVI	1749408
Item no RSK	1878672

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	90
Gewicht der Artikeleinheit	0,044
Breite der Artikeleinheit	65
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205905118
Verpackung GTIN PL2	07611205905101
Verpackung GTIN PL4	06414900118682
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungshöhe PL2	225
Verpackungshöhe PL4	800
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungslänge PL2	410
Verpackungslänge PL4	1200

Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungsmenge PL2	70
Verpackungsmenge PL4	3150
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000405
Verpackungsband PL2	0,02444625
Verpackungsband PL4	0,768
Verpackungsgewicht PL1	0,091
Verpackungsgewicht PL2	3,28
Verpackungsgewicht PL4	167,6
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL2	265
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de