


## GF iFIT Adapter HMS 25x25/32

1151197

- Muffenschweiß-Übergang auf iFIT
- Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser
- Werkstoff: Messing, beständig gegen Entzinken, PB

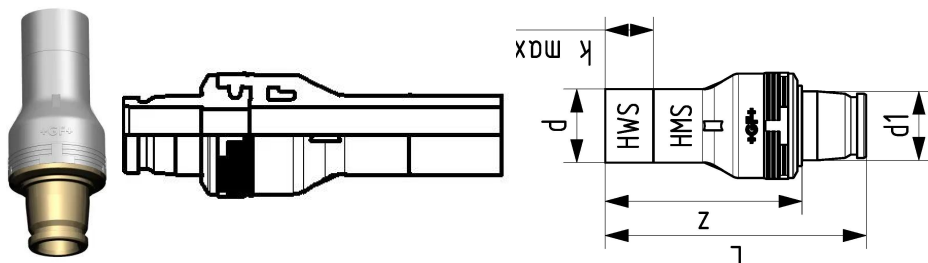

### Ausschreibungstexte GF iFIT Adapter HMS

#### Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT Adapter HMS 25x25/32

1151197



### Measurements

Inner_diameter_di	25 - 32
LÄNGE_L	108
Z	83

### Status

Item Available Till date	2026-12-15T00:00:00.000+0100
Until stocks last	Solange der Vorrat reicht

### Product code

Item no EAN	7611205903817
Item no GF	762101256
Item no GTIN	07611205903817
Item no LVI	1749414
Artikelaustausch 1	1185844

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	120.2
Länge der Artikeleinheit	36.8
Gewicht der Artikeleinheit	0,164
Breite der Artikeleinheit	36.8
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900062381
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000375
Verpackungsgewicht PL1	0,18
Verpackungsbreite PL1	50

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)