


## GF iFIT Außengewindeadapter LF 16/20-3/8"

1151322

- Werkstoff: Rotguss bleifrei
- Anschluss: Außengewinde

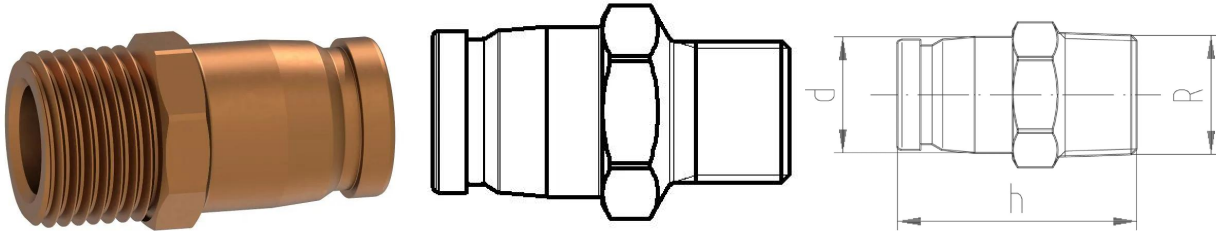

### Ausschreibungstexte GF iFIT Außengewindeadapter LF

#### Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT Außengewindeadapter LF 16/20-3/8"

1151322

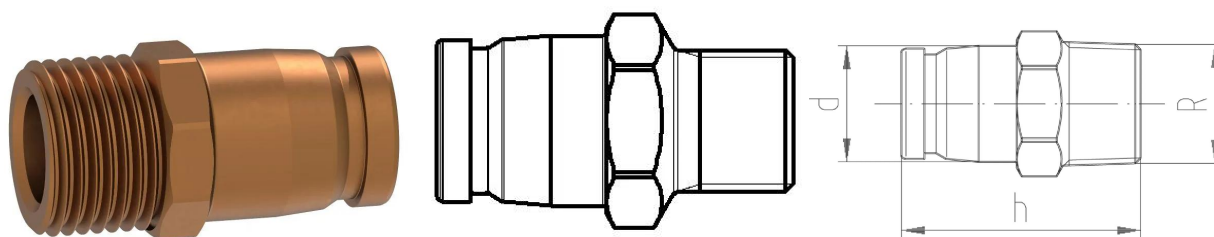

### Product code

Item no EAN	7611205913236
Item no GF	762102346
Item no GTIN	07611205913236
Item no LVI	1749456

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	42
Gewicht der Artikeleinheit	0,061
Breite der Artikeleinheit	25
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205913243
Verpackung GTIN PL2	07611205913250
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungshöhe PL2	415
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL2	234
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001
Verpackungsband PL2	0,029133
Verpackungsgewicht PL1	0,315
Verpackungsgewicht PL2	3,25
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL2	300

## Measurements

Z-Messung h

42

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)