


GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP max. 70° DN20

1151589

- Geeignet für Druckluft bis max. 10 bar
- Arbeitstemperatur max. +70 °C
- * auf Anfrage

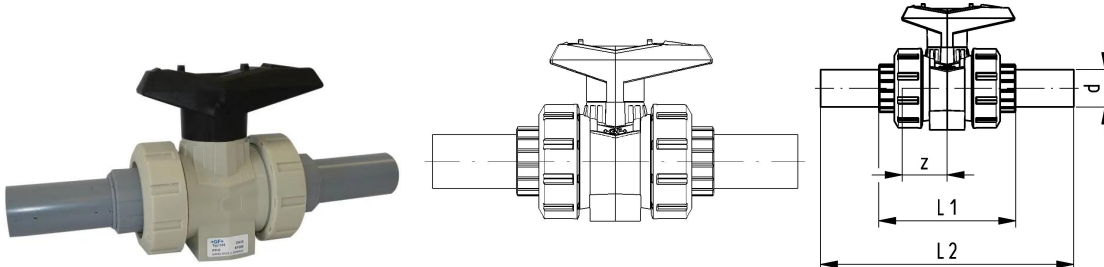

Ausschreibungstexte GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP max. 70°

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP max. 70° DN20

1151589



Product code

Item no EAN	7611205887872
Item no GF	760000344
Item no GTIN	07611205887872
Item no LVI	2075343

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	148
Länge der Artikeleinheit	190
Gewicht der Artikeleinheit	0,203
Breite der Artikeleinheit	59
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	208
Z	38

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900063012
Verpackungshöhe PL1	107
Verpackungslänge PL1	201
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,003290571
Verpackungsgewicht PL1	0,276
Verpackungsbreite PL1	153

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de