


GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP max. 70° DN32

1151591

- Geeignet für Druckluft bis max. 10 bar
- Arbeitstemperatur max. +70 °C
- * auf Anfrage

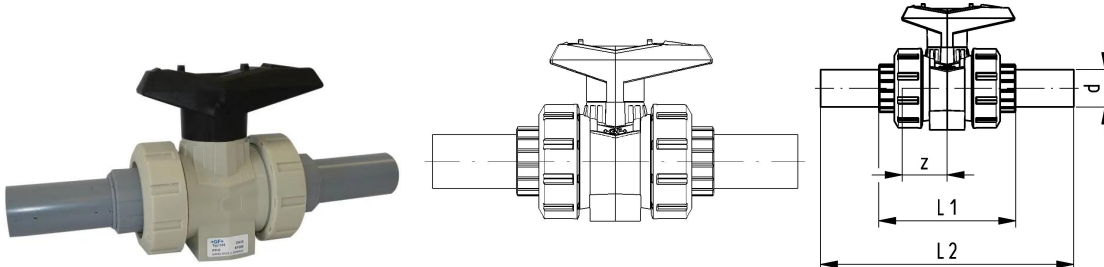

Ausschreibungstexte GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP max. 70°

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP max. 70° DN32

1151591



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205887896 |
| Item no GF | 760000346 |
| Item no GTIN | 07611205887896 |
| Item no LVI | 2022377 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 138 |
| Länge der Artikeleinheit | 253 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,512 |
| Breite der Artikeleinheit | 84 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|------------|-----|
| Länge (l2) | 250 |
| Z | 47 |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900454568 |
| Verpackungshöhe PL1 | 158 |
| Verpackungslänge PL1 | 277 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,009147094 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,52 |
| Verpackungsbreite PL1 | 209 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de