

GF Instaflex Flansch d160


1151930

Werkstoff: Guss, GFK-beschichtet

Geeignet für Flanschadapter

Die Schrauben mit dem angegebenen Drehmoment anziehen.

Handelsübliche Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben

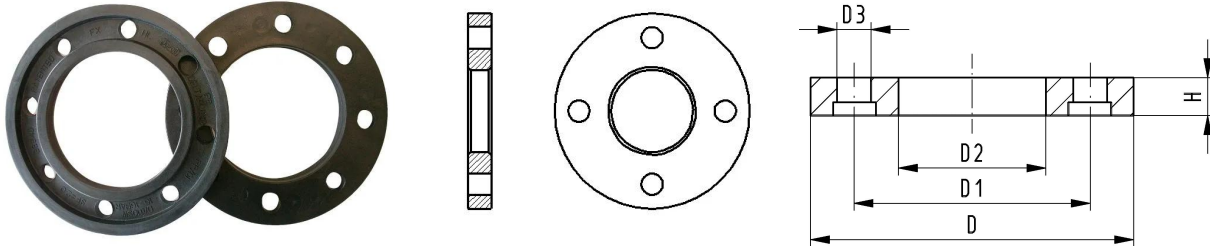

Ausschreibungstexte GF Instaflex Flansch

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex Flansch d160

1151930



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205890032 |
| Item no GF | 761065280 |
| Item no GTIN | 07611205890032 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 28 |
| Länge der Artikeleinheit | 296 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 2,406 |
| Breite der Artikeleinheit | 293 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900064118 |
| Verpackungshöhe PL1 | 30 |
| Verpackungslänge PL1 | 310 |
| Verpackungsmenge PL1 | 2 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0137175 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 4,822 |
| Verpackungsbreite PL1 | 1475 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de