

GF Instaflex Flansch d225


1151931

Werkstoff: Guss, GFK-beschichtet

Geeignet für Flanschadapter

Die Schrauben mit dem angegebenen Drehmoment anziehen.

Handelsübliche Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben

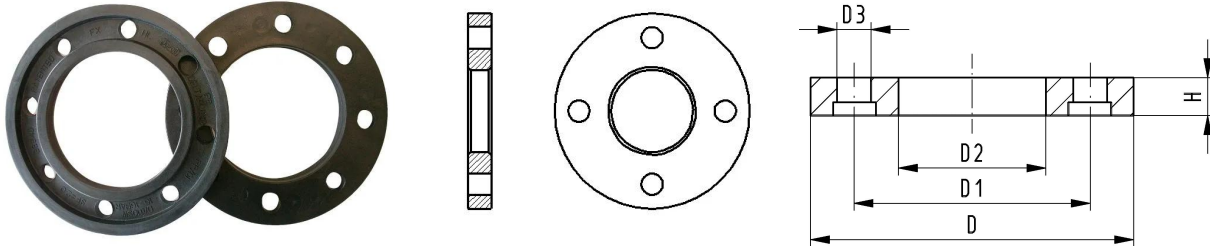

Ausschreibungstexte GF Instaflex Flansch

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex Flansch d225

1151931



Product code

Item no EAN	7611205890049
Item no GF	761065281
Item no GTIN	07611205890049

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	350
Gewicht der Artikeleinheit	3,6
Breite der Artikeleinheit	350
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900064125
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	360
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00756
Verpackungsgewicht PL1	7,21
Verpackungsbreite PL1	350

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de