

GF Instaflex Rohr PB bars d315

1151952


Beschreibung: in Stangen, Verpackt in Pappkartons

Werkstoff: PB

SDR: 11

Betriebsdruck: 16 bar

Einlagiges Rohr

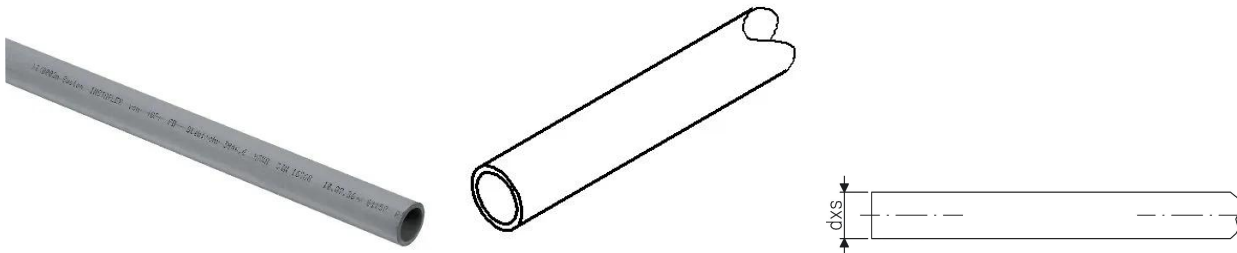

Ausschreibungstexte GF Instaflex Rohr PB bars

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex Rohr PB bars d315

1151952



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205907860 |
| Item no GF | 761065324 |
| Item no GTIN | 07611205907860 |

Dimension

| | |
|----------------------------|------|
| Höhe der Artikeleinheit | 315 |
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 26,6 |
| Breite der Artikeleinheit | 315 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900195867 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900195874 |
| Verpackungshöhe PL2 | 315 |
| Verpackungshöhe PL4 | 500 |
| Verpackungslänge PL2 | 3150 |
| Verpackungslänge PL4 | 3150 |
| Verpackungsmenge PL2 | 3 |
| Verpackungsmenge PL4 | 15 |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsband PL2 | 0,31255875 |
| Verpackungsband PL4 | 1,7325 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 79,8 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 399 |
| Verpackungsbreite PL2 | 315 |
| Verpackungsbreite PL4 | 1100 |

Measurements

Wandstärke_s

28,6

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de