

GF Instaflex Rohr PB bars d225

1151956


Beschreibung: in Stangen, Verpackt in Pappkartons

Werkstoff: PB

SDR: 11

Betriebsdruck: 16 bar

Einlagiges Rohr

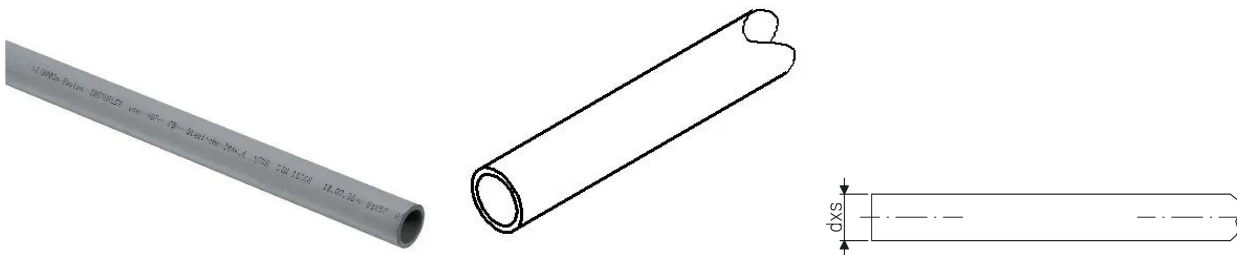

Ausschreibungstexte GF Instaflex Rohr PB bars

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

GF Instaflex Rohr PB bars d225

1151956



Product code

Item no EAN	7611205909277
Item no GF	761065328
Item no GTIN	07611205909277

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	225
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	12,7
Breite der Artikeleinheit	225
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900131285
Verpackung GTIN PL2	06414900564410
Verpackung GTIN PL4	06414900131292
Verpackungshöhe PL1	225
Verpackungshöhe PL2	230
Verpackungshöhe PL4	414
Verpackungslänge PL1	5800
Verpackungslänge PL2	5800
Verpackungslänge PL4	5936
Verpackungsmenge PL1	5.8
Verpackungsmenge PL2	5.8
Verpackungsmenge PL4	23.2
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,293625
Verpackungsband PL2	0,30682

Verpackungsband PL4	2,619699264
Verpackungsgewicht PL1	73,66
Verpackungsgewicht PL2	74,111
Verpackungsgewicht PL4	321,45
Verpackungsbreite PL1	225
Verpackungsbreite PL2	230
Verpackungsbreite PL4	1066

Measurements

Wandstärke_s	20,5
--------------	------

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de