


## GF Instaflex Nachrüstoberteil d32

**1152182**

- Geeignet zur Reparatur der alten Version des INSTAFLEX Systemventils und des neuen BTV 2
- Weitere Informationen: siehe Montageanleitung für BTV 2 (760 809 086)
- Dichtung: EPDM, Qualität für Trinkwasser
- Werkstoff: PB, Messing
- Zulassungen: für Heiß- und Kaltwasser
- Betriebsdruck: 16 bar
- Messing: bleiarm

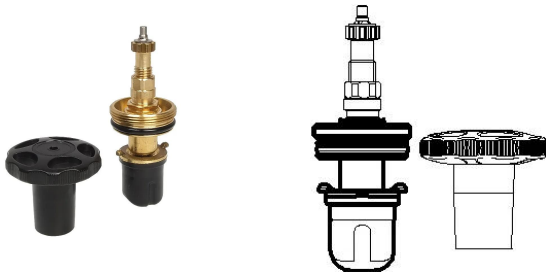

### Ausschreibungstexte GF Instaflex Nachrüstoberteil

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Nachrüstoberteil d32

1152182

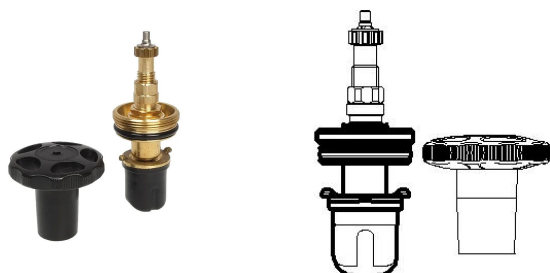

### Product code

Item no EAN	7611205901325
Item no GF	761066897
Item no GTIN	07611205901325

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	109
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,227
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900065221
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0003
Verpackungsgewicht PL1	0,527
Verpackungsbreite PL1	50

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de