


## GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg 20-16 16

1152200

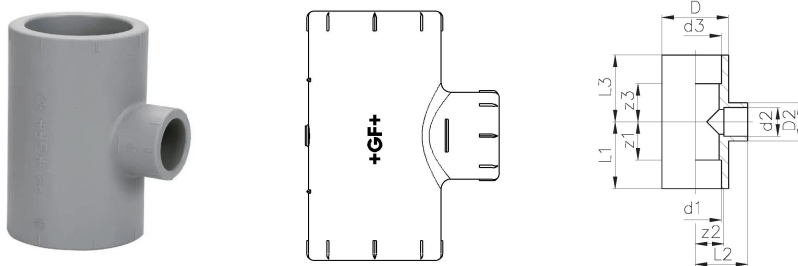

### Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg 20-16 16

1152200



### Measurements

Inner_diameter_di	20
Länge (I2)	28
Länge (I3)	28
Z-Messung d2	16
z1	13
Z2	13
Z3	13

### Product code

Item no EAN	7611205819675
Item no GF	761066915
Item no GTIN	07611205819675
Item no RSK	1874832

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,016
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900065351
Verpackungshöhe PL1	32
Verpackungslänge PL1	70
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00056
Verpackungsgewicht PL1	0,17
Verpackungsbreite PL1	250

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)