


## GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg 32-25 32

1152208

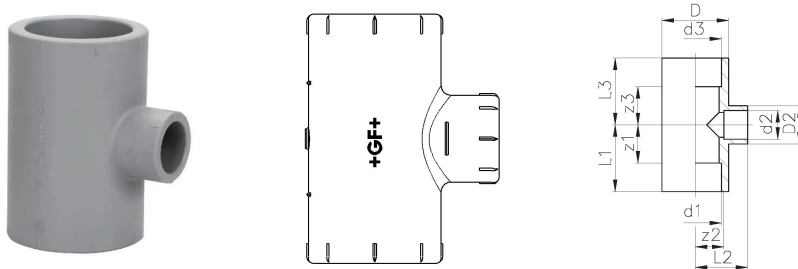

### Ausschreibungstexte GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Reduzier-T-Stück 90deg 32-25 32

1152208



### Measurements

Inner_diameter_di	32
Länge (I2)	38
Länge (I3)	38
Z-Messung d2	25
z1	18
Z2	20
Z3	18

### Product code

Item no EAN	7611205837563
Item no GF	761066923
Item no GTIN	07611205837563
Item no RSK	1874840

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	77
Gewicht der Artikeleinheit	0,036
Breite der Artikeleinheit	61
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132183
Verpackung GTIN PL4	06414900132190
Verpackungshöhe PL1	84
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	225
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL4	2700

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0031752
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,4
Verpackungsgewicht PL4	130
Verpackungsbreite PL1	168
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)