


## GF Instaflex Zylindrisches Gewinde MT 16-1/2"

**1152563**

- Muffenschweiß-Übergang auf Außengewinde
- Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- Dichtung: EPDM, Qualität für Trinkwasser
- Werkstoff: PB, Messing
- Zulassungen: für Heiß- und Kaltwasser
- Betriebsdruck: 16 bar
- Messing: bleiarm

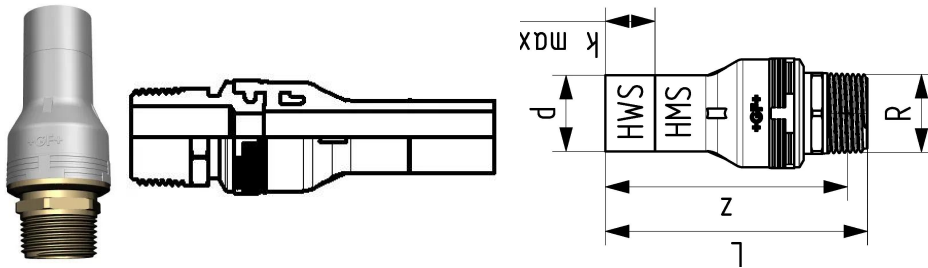

### Ausschreibungstexte GF Instaflex Zylindrisches Gewinde MT

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Zylindrisches Gewinde MT 16-1/2"

1152563



### Product code

Item no EAN	7611205903336
Item no GF	761069666
Item no GTIN	07611205903336
Item no LVI	2075407

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	28
Länge der Artikeleinheit	97
Gewicht der Artikeleinheit	0,083
Breite der Artikeleinheit	28
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	96
Z	83

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900113274
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0015
Verpackungsgewicht PL1	0,09
Verpackungsbreite PL1	100

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

[Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)