


GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT 25x1"FT

1152576

- Muffenschweiß-Übergang auf Innengewinde
- Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser

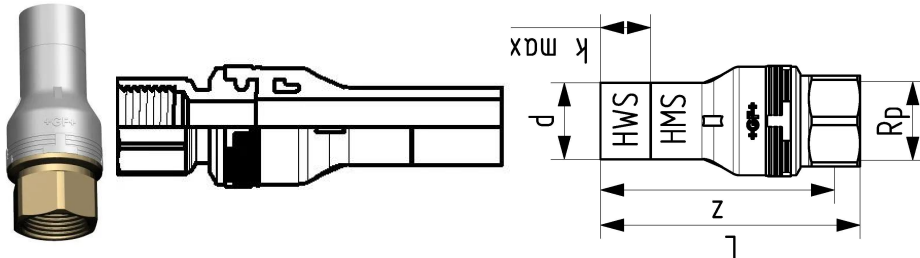

Ausschreibungstexte GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT 25x1"FT

1152576



Product code

Item no EAN	7611205903428
Item no GF	761069679
Item no GTIN	07611205903428

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	42
Länge der Artikeleinheit	118
Gewicht der Artikeleinheit	0,189
Breite der Artikeleinheit	42
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	108
Z	91

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900113403
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	140
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000686
Verpackungsgewicht PL1	0,195
Verpackungsbreite PL1	70

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de