


## GF Instaflex Adapter/Flachdichtung 63x2 3/8"

**1152595**

- Muffenschweiß-Übergang auf Adapter mit loser Mutter
- Gewinde mit UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser
- Inkl. EPDM-Flachdichtung

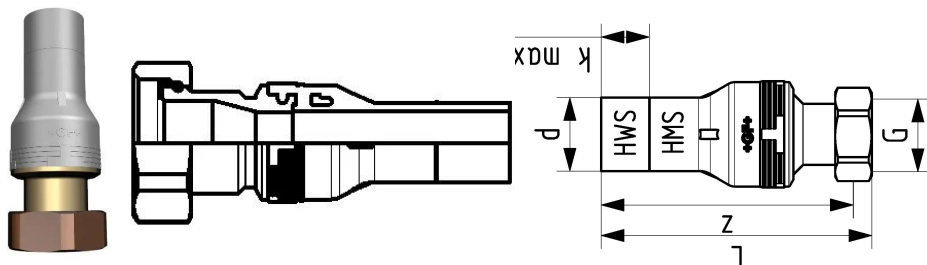

### Ausschreibungstexte GF Instaflex Adapter/Flachdichtung

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Adapter/Flachdichtung 63x2 3/8"

1152595



### Product code

Item no EAN	7611205903770
Item no GF	761069698
Item no GTIN	07611205903770

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	163
Länge der Artikeleinheit	85
Gewicht der Artikeleinheit	1,051
Breite der Artikeleinheit	85
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	159
Z	147

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900113595
Verpackungshöhe PL1	200
Verpackungslänge PL1	90
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00162
Verpackungsgewicht PL1	1,147
Verpackungsbreite PL1	90

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)