


GF Instaflex Adapter MT d40x5/4"

1152614

- Elektroschweiß-Übergang mit Außengewinde
- Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser

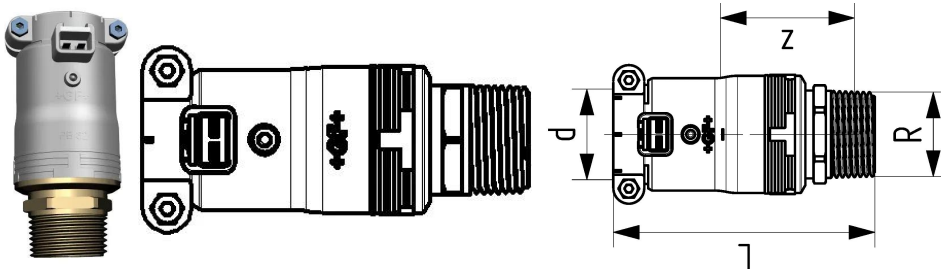

Ausschreibungstexte GF Instaflex Adapter MT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Adapter MT d40x5/4"

1152614

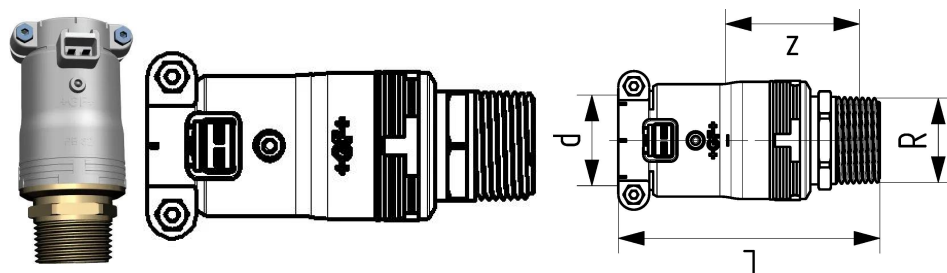

Product code

Item no EAN	7611205903213
Item no GF	761069717
Item no GTIN	07611205903213
Item no LVI	2075413

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	65.1
Länge der Artikeleinheit	81
Gewicht der Artikeleinheit	0,405
Breite der Artikeleinheit	63.6
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	122
Z	56

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900113779
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	83
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0005312
Verpackungsgewicht PL1	0,433
Verpackungsbreite PL1	80

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de