


GF Instaflex Satteladapter MT 63-32 1"

1152656

- Sattel-Schweißübergang auf Außengewinde
- Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser

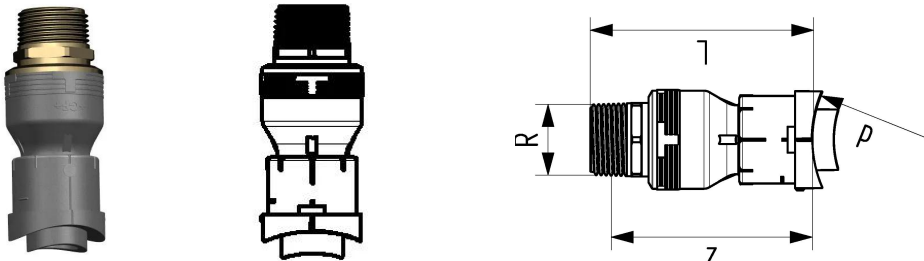

Ausschreibungstexte GF Instaflex Satteladapter MT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Satteladapter MT 63-32 1"

1152656

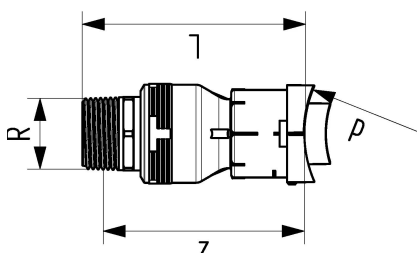

Product code

Item no EAN	7611205904289
Item no GF	761069759
Item no GTIN	07611205904289
Item no LVI	2075414

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	45
Länge der Artikeleinheit	110
Gewicht der Artikeleinheit	0,228
Breite der Artikeleinheit	45
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	100
Z	83

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900114011
Verpackungshöhe PL1	44
Verpackungslänge PL1	137
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000506352
Verpackungsgewicht PL1	0,466
Verpackungsbreite PL1	84

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de