


GF Instaflex Satteladapter MT 225-32 1"

1152662

- Sattel-Schweißübergang auf Außengewinde
- Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser

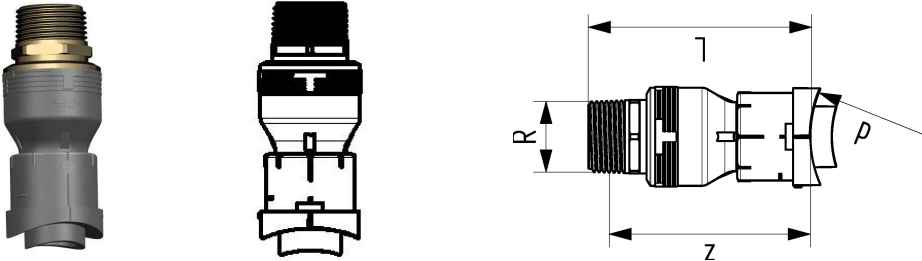

Ausschreibungstexte GF Instaflex Satteladapter MT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Satteladapter MT 225-32 1"

1152662



Product code

Item no EAN	7611205904326
Item no GF	761069765
Item no GTIN	07611205904326

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	70
Länge der Artikeleinheit	130
Gewicht der Artikeleinheit	0,282
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	108
Z	91

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900114073
Verpackungshöhe PL1	10
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00015
Verpackungsgewicht PL1	0,574
Verpackungsbreite PL1	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de