


GF Instaflex Übergang d25

1152670

- Werkstoff: V4A / 316L

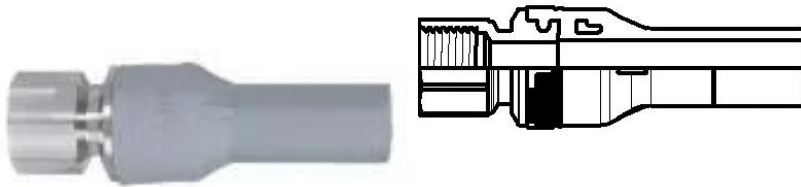

Ausschreibungstexte GF Instaflex Übergang

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Übergang d25

1152670

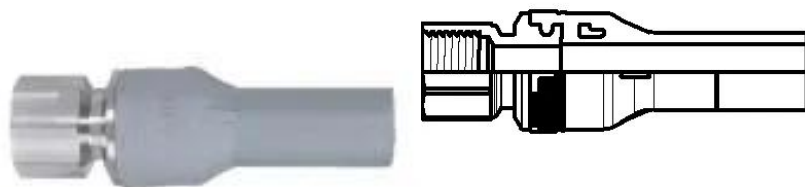

Product code

Item no EAN	7611205910600
Item no GF	761069775
Item no GTIN	07611205910600

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	37
Länge der Artikeleinheit	104
Gewicht der Artikeleinheit	0,143
Breite der Artikeleinheit	37
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	43
Länge (I2)	15

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900114097
Verpackungshöhe PL1	37
Verpackungslänge PL1	104
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000142376
Verpackungsgewicht PL1	0,145
Verpackungsbreite PL1	37

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de