


## GF Primofit Übergangsstück mit Aussengewinde verzinkt STL - R, NBR 1 - R1

**1156542**

- Für Stahlrohr EN 10255-1
- Aussengewinde R gemäß EN 10226-1
- Flanschsführung bei 4 Zoll Dimension
- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Gase einschließlich H<sub>2</sub> (10 bar, -20°C bis + 70°C), Systemwasser, Druckluft sowie Öl (16 bar, -20°C bis +80°C).



## Ausschreibungstexte GF Primofit Übergangsstück mit Aussengewinde verzinkt STL - R, NBR

### Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
- Kompatibel mit Stahl- (EN10255-1), PE (EN 12201-1 Wasser, 1555-2 Gas), PE-XA (16892/93 und EN ISO 15878-2), Blei- und Spezialstahlrohren (EN 10220 -2/3)

#### PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT STAHLROHR

- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H<sub>2</sub> (10 bar, -20°C bis + 70°C), Systemwasser, Druckluft sowie Öl (16 bar, -20°C bis +80°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C), für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <95°C), für Systemwasser und ungeölter Druckluft mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 95°C).
- FKM Dichtung: Fluoroelastomer (Viton®). Für Heizungswasser, Dampf + Wasser-Glycol Gemische: (10 bar, -20°C to 150°C), Druckluft: (16 bar, -20°C to 150°C), Treibstoffe: (10 bar, -20°C to 40°C).
- FIREJOINT: Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk + Graphite für Gasleitungen einschließlich H<sub>2</sub> in Gebäuden in Deutschland (5 bar, < 60 °C)

#### PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT PE/PE-Xa Rohr


- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H<sub>2</sub> (10 bar, -20°C bis + 40°C) und Systemwasser (16 bar, -20°C bis +40°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C) und für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <40°C)

### Zertifikat

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10284
- Nationale Zertifikate insbesondere für Trinkwasser und Gas verfügbar, z.B. DVGW, ÖVGW, SVGW, ...

GF Primofit Übergangsstück mit Aussengewinde verzinkt STL - R, NBR 1 - R1

1156542

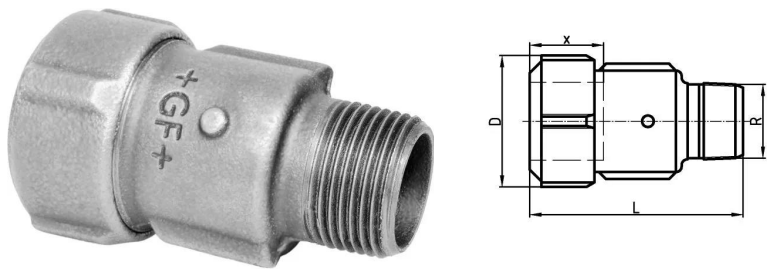

Status

Item Available From date 2026-03-01

Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205013189  |
| Item no GF   | 775202053      |
| Item no GTIN | 07611205013189 |
| Item no LVI  | 0180316        |
| Item no NOBB | 60236562       |
| Item no NRF  | 1050733        |
| Item no RSK  | 1540828        |
| Item no VVS  | 005821408      |

Dimension

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit    | 59    |
| Länge der Artikeleinheit   | 90    |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,404 |
| Breite der Artikeleinheit  | 59    |
| Item_UOM                   | St.   |

Measurements

|                 |         |
|-----------------|---------|
| LÄNGE_L         | 90      |
| Male_thread_R   | 1       |
| Z-Messung d     | 59      |
| Z Measurement x | 30 - 34 |

Packaging

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 07611205763183 |
| Verpackung GTIN PL2 | 07611205063184 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900076340 |
| Verpackungshöhe PL1 | 59             |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Verpackungshöhe PL2    | 200         |
| Verpackungshöhe PL4    | 729         |
| Verpackungslänge PL1   | 90          |
| Verpackungslänge PL2   | 260         |
| Verpackungslänge PL4   | 1200        |
| Verpackungsmenge PL1   | 1           |
| Verpackungsmenge PL2   | 10          |
| Verpackungsmenge PL4   | 540         |
| Verpackungstyp PL1     | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2     | Medium_Box  |
| Verpackungstyp PL4     | Pallet      |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00031329  |
| Verpackungsband PL2    | 0,00988     |
| Verpackungsband PL4    | 0,69984     |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,41215     |
| Verpackungsgewicht PL2 | 4,3355      |
| Verpackungsgewicht PL4 | 259,117     |
| Verpackungsbreite PL1  | 59          |
| Verpackungsbreite PL2  | 190         |
| Verpackungsbreite PL4  | 800         |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E  
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com