

## GF Primofit Adapter mit Außengewinde PE SDR11 - R NBR 25 - R3/4 MT


G

1156550

Außengewinde R gemäß EN 10226-1

Inklusive Stützhülse

\*\*\* gemäß EN 1555-2

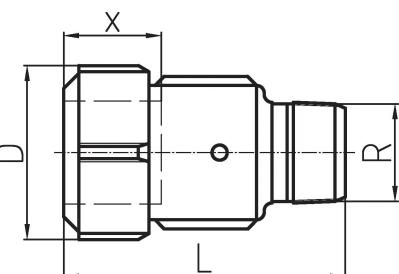

## Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Außengewinde PE SDR11 - R NBR

### Spezifikation

- Hergestellt aus Weißherzguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Endlastfähigkeit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1


### Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit Adapter mit Außengewinde PE SDR11 - R NBR 25 - R3/4 MT

G

1156550

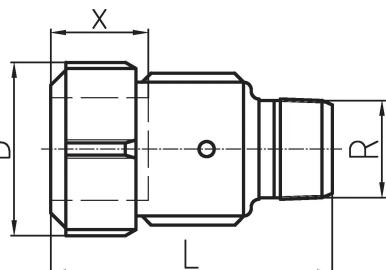

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)