


GF Primofit Adapter mit Außengewinde PES11(EN1555) - R NBR 25 - R3/4 MT G

1156555

Außengewinde R gemäß EN 10226-1

Inklusive Stützhülse

*** gemäß EN 1555-2

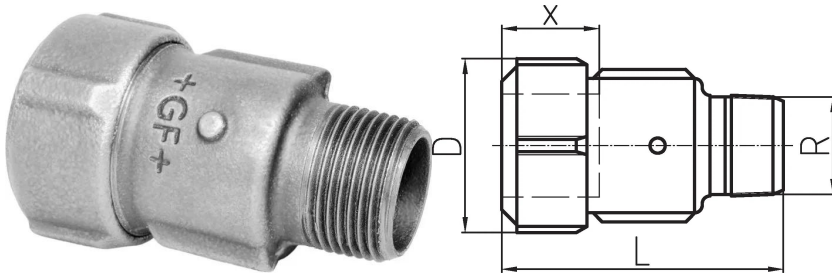

Ausschreibungstexte GF Primofit Adapter mit Außengewinde PES11(EN1555) - R NBR Spezifikation

- Hergestellt aus Weißherzguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Endlastfähigkeit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1


Anwendung

Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)

- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
- Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit Adapter mit Außengewinde PES11(EN1555) - R NBR 25 - R3/4 MT G

1156555

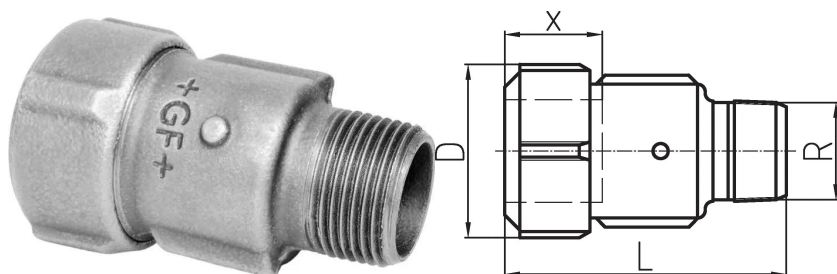

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de