Produktdatenblatt



GF Primofit Übergangsstück mit Aussengewinde verzinkt PE SDR17,6 (EN1555-2) - R, NBR 63 - R2

1156556

- Für PE/PE-Xa-Rohre gemäß EN 1555-2 und Stahlrohre gemäß EN 10255-1
- Aussengewinde R gemäß EN 10226-1
- Inklusive Stützhülse
- NBR-Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Gas inkl. H2: (10 bar, bis +40 °C)

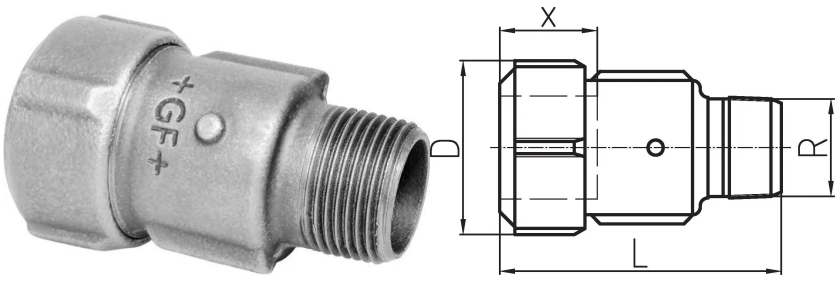

Ausschreibungstexte GF Primofit Übergangsstück mit Aussengewinde verzinkt PE SDR17,6 (EN1555-2) - R, NBR

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
- Kompatibel mit Stahl- (EN10255-1), PE (EN 12201-1 Wasser, 1555-2 Gas), PE-XA (16892/93 und EN ISO 15878-2), Blei- und Spezialstahlrohren (EN 10220 -2/3)

PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT STAHLROHR
- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H_2 (10 bar, -20°C bis + 70°C), Systemwasser, Druckluft sowie Öl (16 bar, -20°C bis +80°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C), für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar,<95°C), für Systemwasser und ungeölter Druckluft mit verzinkter Ausführung (16 bar,< 95°C).
- FKM Dichtung: Fluoroelastomer (Viton®). Für Heizungswasser, Dampf + Wasser-Glycol Gemische: (10 bar, -20°C to 150°C), Druckluft: (16 bar, -20°C to 150°C), Treibstoffe: (10 bar, -20°C to 40°C).
- FIREJOINT: Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk + Graphite für Gasleitungen einschließlich H_2 in Gebäuden in Deutschland (5 bar, < 60 °C)

PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT PE/PE-Xa Rohr
- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H_2 (10 bar, -20°C bis + 40°C) und Systemwasser (16 bar, -20°C bis +40°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C) und für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar,<40°C)

Zertifikat

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10284
- Nationale Zertifikate insbesondere für Trinkwasser und Gas verfügbar, z.B. DVGW, ÖVGW, SVGW, ...

GF Primofit Übergangsstück mit Aussengewinde verzinkt PE SDR17,6 (EN1555-2) - R, NBR 63 - R2

1156556

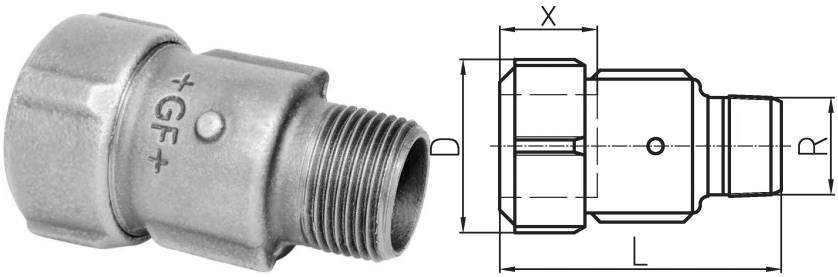

Status

Item Available From date	2026-03-01

Product code

Item no EAN	7611205016180
Item no GF	775202456
Item no GTIN	07611205016180

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	96
Länge der Artikeleinheit	106
Gewicht der Artikeleinheit	1,22
Breite der Artikeleinheit	96
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	106
Male_thread_R	2
Z-Messung d	96
Z Measurement L	106
Z Measurement x	39 - 47

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205766184
Verpackung GTIN PL2	07611205066185
Verpackung GTIN PL4	06414900074094
Verpackungshöhe PL1	96
Verpackungshöhe PL2	200

Verpackungshöhe PL4	729
Verpackungslänge PL1	106
Verpackungslänge PL2	260
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	270
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000976896
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	1,233
Verpackungsgewicht PL2	6,377
Verpackungsgewicht PL4	369,337
Verpackungsbreite PL1	96
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E kundenservice.de.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/de-de

+GF+