
# Produktdatenblatt



# GF Primofit Übergangsstück mit Aussengewinde verzinkt PE SDR11 - R, FKM 32 - R1

## 1156614

- Für PE/PE-Xa-Rohre gemäß EN 12201-2, DIN 16892/93 und EN ISO 15875-2 sowie Stahlrohre gemäß EN 10255-1
- Außengewinde R gemäß EN 10226-1
- Inklusive Stützhülse
- FKM-Dichtung: Fluorelastomer (Viton®). Für Heizwasser, Dampf + Wasser-Glykol-Gemische: (10 bar, -20 °C bis 40 °C), Druckluft: (16 bar, -20 °C bis 40 °C), Kraftstoffe: (10 bar, bis 40 °C).

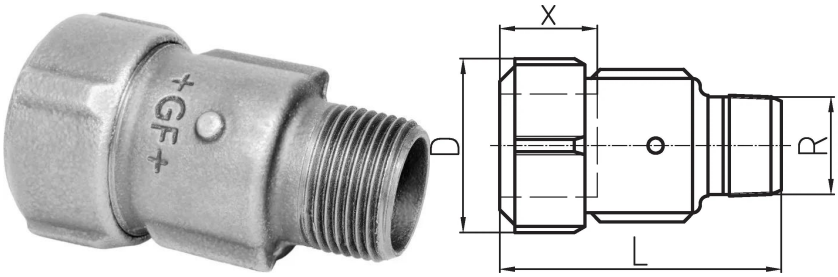

# Ausschreibungstexte GF Primofit Übergangsstück mit Aussengewinde verzinkt PE SDR11 - R, FKM

## Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

## Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
- Kompatibel mit Stahl- (EN10255-1), PE (EN 12201-1 Wasser, 1555-2 Gas), PE-XA (16892/93 und EN ISO 15878-2), Blei- und Spezialstahlrohren (EN 10220 -2/3)

PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT STAHLROHR
- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich $H_2$ (10 bar, -20°C bis + 70°C), Systemwasser, Druckluft sowie Öl (16 bar, -20°C bis +80°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C), für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar,<95°C), für Systemwasser und ungeölter Druckluft mit verzinkter Ausführung (16 bar,< 95°C).
- FKM Dichtung: Fluoroelastomer (Viton®). Für Heizungswasser, Dampf + Wasser-Glycol Gemische: (10 bar, -20°C to 150°C), Druckluft: (16 bar, -20°C to 150°C), Treibstoffe: (10 bar, -20°C to 40°C).
- FIREJOINT: Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk + Graphite für Gasleitungen einschließlich $H_2$ in Gebäuden in Deutschland (5 bar, < 60 °C)


PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT PE/PE-Xa Rohr
- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich $H_2$ (10 bar, -20°C bis + 40°C) und Systemwasser (16 bar, -20°C bis +40°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C) und für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar,<40°C)

## Zertifikat

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10284
- Nationale Zertifikate insbesondere für Trinkwasser und Gas verfügbar, z.B. DVGW, ÖVGW, SVGW, ...

# GF Primofit Übergangsstück mit Aussengewinde verzinkt PE SDR11 - R, FKM 32 - R1

## 1156614

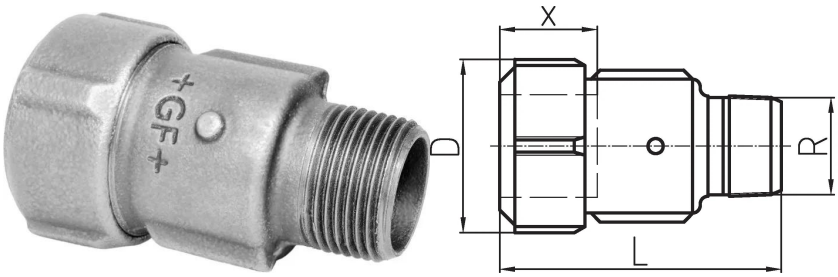


## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7611205017491 |
| Item no GF | 775208203 |
| Item no GTIN | 07611205017491 |

## Dimension

| | |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 59 |
| Länge der Artikeleinheit | 89 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,431 |
| Breite der Artikeleinheit | 59 |
| Item_UOM | St. |

## Measurements

| | |
|---|---|
| LÄNGE_L | 89 |
| Male_thread_R | 1 |
| Z-Messung d | 59 |
| Z Measurement L | 89 |
| Z Measurement x | 31 - 33 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Verpackung GTIN PL1 | 07611205767495 |
| Verpackung GTIN PL2 | 07611205067496 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900073394 |
| Verpackungshöhe PL1 | 61 |
| Verpackungshöhe PL2 | 200 |
| Verpackungshöhe PL4 | 729 |
| Verpackungslänge PL1 | 91 |
| Verpackungslänge PL2 | 260 |

| | |
|---|---|
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungsmenge PL2 | 10 |
| Verpackungsmenge PL4 | 540 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000338611 |
| Verpackungsband PL2 | 0,00988 |
| Verpackungsband PL4 | 0,69984 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,499 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 5,039 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 297,127 |
| Verpackungsbreite PL1 | 61 |
| Verpackungsbreite PL2 | 190 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor GmbH**

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E kundenservice.de.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/de-de

+GF+