


GF Primofit T-Stück mit Innengewinde im Abzweig verzinkt 1 1/2 - Rp1 1/2

1156753

- Für Stahlrohre nach EN 10255-1
- Innengewinde Rp nach EN 10226-1
- FIREJOINT: Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk + Graphit für Gas einschließlich Wasserstoff innerhalb von Gebäuden in Deutschland (5 bar, < 60 °C)

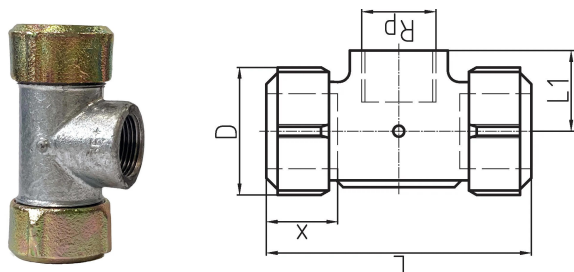

Ausschreibungstexte GF Primofit T-Stück mit Innengewinde im Abzweig verzinkt

Spezifikation

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Anwendung

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
- Kompatibel mit Stahl- (EN10255-1), PE (EN 12201-1 Wasser, 1555-2 Gas), PE-XA (16892/93 und EN ISO 15878-2), Blei- und Spezialstahlrohren (EN 10220 -2/3)

PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT STAHLROHR

- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H₂ (10 bar, -20°C bis + 70°C), Systemwasser, Druckluft sowie Öl (16 bar, -20°C bis +80°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C), für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <95°C), für Systemwasser und ungeölter Druckluft mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 95°C).
- FKM Dichtung: Fluoroelastomer (Viton®). Für Heizungswasser, Dampf + Wasser-Glycol Gemische: (10 bar, -20°C to 150°C), Druckluft: (16 bar, -20°C to 150°C), Treibstoffe: (10 bar, -20°C to 40°C).
- FIREJOINT: Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk + Graphite für Gasleitungen einschließlich H₂ in Gebäuden in Deutschland (5 bar, < 60 °C)

PRIMOFIT IN VERBINDUNG MIT PE/PE-Xa Rohr


- NBR Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk. Für Brenngase einschließlich H₂ (10 bar, -20°C bis + 40°C) und Systemwasser (16 bar, -20°C bis +40°C).
- EPDM Dichtung: Ethylene Propylene Kautschuk. Für kaltes Trinkwasser mit verzinkter Ausführung (16 bar, < 25°C) und für erwärmtes Trinkwasser mit Edelstahl Ausführung (16 bar, <40°C)

Zertifikat

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10284
- Nationale Zertifikate insbesondere für Trinkwasser und Gas verfügbar, z.B. DVGW, ÖVGW, SVGW, ...

GF Primofit T-Stück mit Innengewinde im Abzweig verzinkt 1 1/2 - Rp1 1/2

1156753

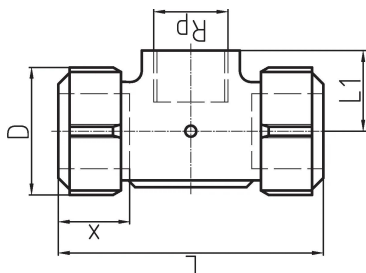

Measurements

Innengewinde Rp 1 1/2

LÄNGE_L 132

Z-Messung d 75

Z Measurement L 132

Z Measurement L1 48

Z Measurement x 32 - 38

Product code

Item no EAN 7611205033323

Item no GF 775314055

Item no GTIN 07611205033323

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 75

Länge der Artikeleinheit 86

Gewicht der Artikeleinheit 1,14

Breite der Artikeleinheit 132

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 07611205783327

Verpackung GTIN PL2 07611205083328

Verpackung GTIN PL4 06414900242912

Verpackungshöhe PL1 75

Verpackungshöhe PL2 200

Verpackungshöhe PL4 729

Verpackungslänge PL1 86

Verpackungslänge PL2 260

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL2	6
Verpackungsmenge PL4	324
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0008514
Verpackungsband PL2	0,00988
Verpackungsband PL4	0,69984
Verpackungsgewicht PL1	1,152524
Verpackungsgewicht PL2	7,129144
Verpackungsgewicht PL4	409,973776
Verpackungsbreite PL1	132
Verpackungsbreite PL2	190
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com