


## GF JRGARANT Sicherheitsventil 6 bar DN20

**1157116**

- Temperatur: 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss
- Werkseinstellung: 600 kPa (6 Bar)
- Anschluss: Einlass Aussengewinde, Auslass Innengewinde

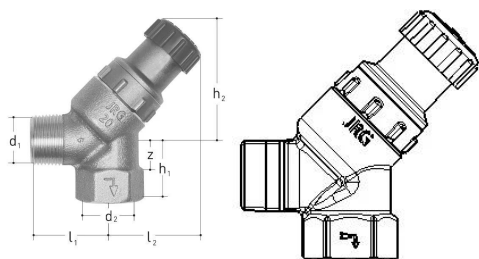

### Ausschreibungstexte GF JRGARANT Sicherheitsventil 6 bar

#### Spezifikation

- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

#### Anwendung

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

## GF JRGARANT Sicherheitsventil 6 bar DN20

1157116



### Product code

Item no EAN	7613263100344
Item no GF	350599581
Item no GTIN	07613263100344

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	95
Länge der Artikeleinheit	100
Gewicht der Artikeleinheit	0,37
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	41
Länge (I2)	48
Z-Messung h1	32
Z-Messung h2	62
Z	17

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900455800
Verpackung GTIN PL2	06414900455817
Verpackungshöhe PL1	95
Verpackungshöhe PL2	178
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL2	242
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	10
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000475

Verpackungsband PL2	0,0075383
Verpackungsgewicht PL1	0,38
Verpackungsgewicht PL2	3,9
Verpackungsbreite PL1	50
Verpackungsbreite PL2	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)