


## GF JRGARANT Oberteil verchromt 1-10bar DN15/DN20

### 1157128

- Beschreibung: zu 1025, 1028, 1630, 1631, 2190, 2191 (ab 2008)
- Temperatur: 90°C
- Material: Messing, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: muss bei der Bestellung angegeben werden, verfügbar zwischen 100 - 1000 kPa (1 - 10 Bar)

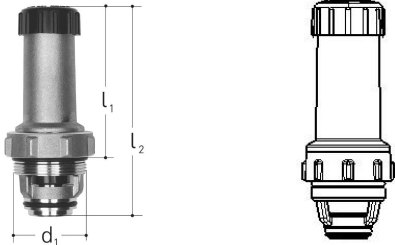

## Ausschreibungstexte GF JRGARANT Oberteil verchromt 1-10bar

### Spezifikation



- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

### Anwendung

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

## GF JRGARANT Oberteil verchromt 1-10bar DN15/DN20

1157128



### Product code

Item no EAN	7613263103550
Item no GF	350599955
Item no GTIN	07613263103550

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	110
Länge der Artikeleinheit	38
Gewicht der Artikeleinheit	0,233
Breite der Artikeleinheit	38
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	74
Länge (I2)	70

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900175739
Verpackungshöhe PL1	60
Verpackungslänge PL1	110
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000396
Verpackungsgewicht PL1	0,24
Verpackungsbreite PL1	60

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)