


GF JRGURED Druckminderer 1300 4 bar DN15

1157282

- Beschreibung: Druck Messgerät Anschluss auf beiden Seiten, Kunststofffilterbecher, einschließlich Vereinigungen
- Temperatur: max. 30°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 400 kPa (4 Bar), einstellbar vor Ort 200 - 600 kPa (2 - 6 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

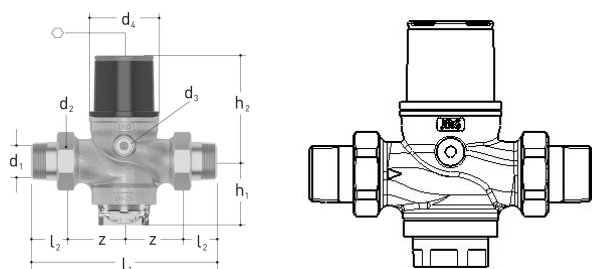

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1300 4 bar

Spezifikation


- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0.5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1300 4 bar DN15

1157282

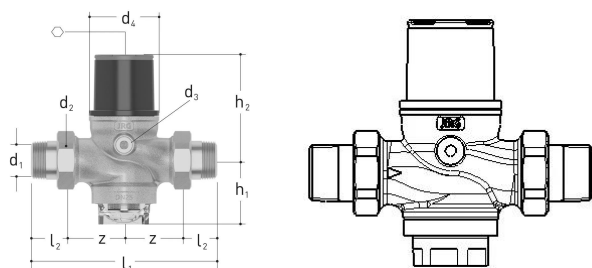

Measurements

Zylindrisches Gewinde G2	3/4
Innengewinde Rp3	1/8
Länge (I1)	130
Länge (I2)	25
AUSSENGEWINDE R1	1/2
Z-Messung d	15
Z Measurement d4	53
Z-Messung h1	34
Z-Messung h2	79
Z	40

Product code

Item no EAN	7613263116291
Item no GF	350740131
Item no GTIN	07613263116291

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	113
Länge der Artikeleinheit	130
Gewicht der Artikeleinheit	0,7
Breite der Artikeleinheit	62
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263116291
Verpackungshöhe PL1	70
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,000945

Verpackungsgewicht PL1	0,72
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E
kundenservice.de.bfs@georgfischer.com