


## GF JRG JUNIOR Sicherheitsgruppe 2233 4/6 bar DN15

**1157287**

- Beschreibung: bestehend aus grobem Filter, Druckreduzierungsventil, Sicherheitsentlastungsventil, Rückstoßventil, ohne Vereinigungen
- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN16
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: Druckreduzierungsventil 400 kPa (4 bar), Sicherheitsentlastungsventil 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Schraubverbindung, Sicherheitsventil mit Auslass-Innengewinde

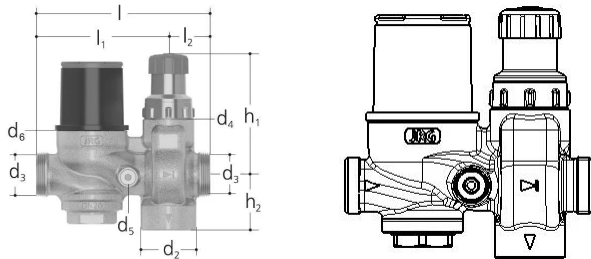

### Ausschreibungstexte GF JRG JUNIOR Sicherheitsgruppe 2233 4/6 bar

#### Spezifikation



- Kompakte Armatur aus einem Druckminder, einem Rückflussverhinder und einem Sicherheitsventil
- Dimensionsbereich: DN15 & DN20

#### Anwendung

Zuleitung für Warmwassererwärmer

## GF JRG JUNIOR Sicherheitsgruppe 2233 4/6 bar DN15

1157287



### Product code

Item no EAN	7613263118899
Item no GF	350740192
Item no GTIN	07613263118899

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	53
Länge der Artikeleinheit	115
Gewicht der Artikeleinheit	1
Breite der Artikeleinheit	117
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l1)	86
Länge (l2)	29
Z-Messung h1	83
Z-Messung h2	34

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900597623
Verpackung GTIN PL2	7613263115959
Verpackungshöhe PL1	55
Verpackungshöhe PL2	60
Verpackungslänge PL1	117
Verpackungslänge PL2	170
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	12
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00109395
Verpackungsband PL2	0,001224

Verpackungsgewicht PL1	1,045161401
Verpackungsgewicht PL2	12,05
Verpackungsbreite PL1	170
Verpackungsbreite PL2	120

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Hassfurt  
Germany

T +4932221090866  
E [Kundenservice@uponor.com](mailto:Kundenservice@uponor.com)

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)