


GF JRGURED Druckminderer 1320 2bar DN20

1157291

- Beschreibung: Druckanzeigenschluss auf beiden Seiten, Rotguss-Filterbecher mit Unions
- Temperatur: max. 70°C
- Nenndruck: PN25
- Material: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Werkseinstellung: 200 kPa (2 Bar), vor Ort einstellbar 50 - 200 kPa (0,5 - 2 Bar)
- Anschluss: Aussengewinde

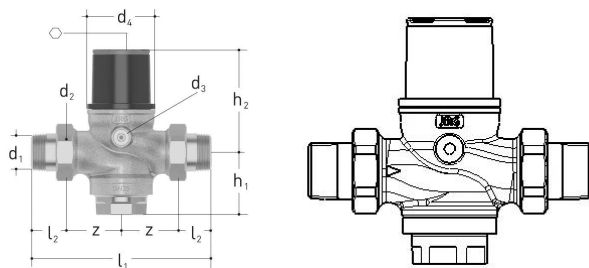

Ausschreibungstexte GF JRGURED Druckminderer 1320 2bar

Spezifikation

- Dimensionsbereich DN15 – DN100
- Drei verschiedene Druckbereiche (0,5 – 2 bar, 2 – 6 bar und 6 – 10 bar) mit Werkseinstellungen (z. B. 2, 4 und 6 bar)

Anwendung

- Trinkwasser und ölfreie Druckluft
- Hauswassereingang
- Vor Maschinen und Geräten
- Regelung unterschiedlicher Druckzonen

GF JRGURED Druckminderer 1320 2bar DN20

1157291



Product code

Item no EAN	7613263117304
Item no GF	350740251
Item no GTIN	07613263117304

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	116
Länge der Artikeleinheit	142
Gewicht der Artikeleinheit	1
Breite der Artikeleinheit	62
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	142
Länge (l2)	29
Z-Messung h1	42
Z-Messung h2	81
Z	43

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07613263117304
Verpackungshöhe PL1	75
Verpackungslänge PL1	175
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,00118125
Verpackungsgewicht PL1	1,02
Verpackungsbreite PL1	90

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de